


Oprawa okrągła

Ring-shaped direct/indirect distribution LED pendant luminaire, with slim aluminium profile housing in black and MicroPrism Technology optic. Luminaire input power: 62.5 W, DALI controllable luminaire with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 6252 lm, Luminaire efficacy: 100 lm/W. Colour rendering Ra > 90, colour temperature 4000 K. Light guided via micro-pyramidal optic with multi-layer construction for defined light emission with UGR < 19. Housing made of rolled aluminium extruded section, seamlessly welded, black powder-coated for a high quality surface finish; suspension cords and mounting accessories are supplied, ceiling rose must be ordered separately. Luminaire wired with halogen-free leads. Length of suspension cords: 3m. Glow-wire test: 650°C; Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads; Dimensions: Ø800 x 85 mm, weight: 6 kg.




ZS_SLI_F_round_S_800_bk.jpg

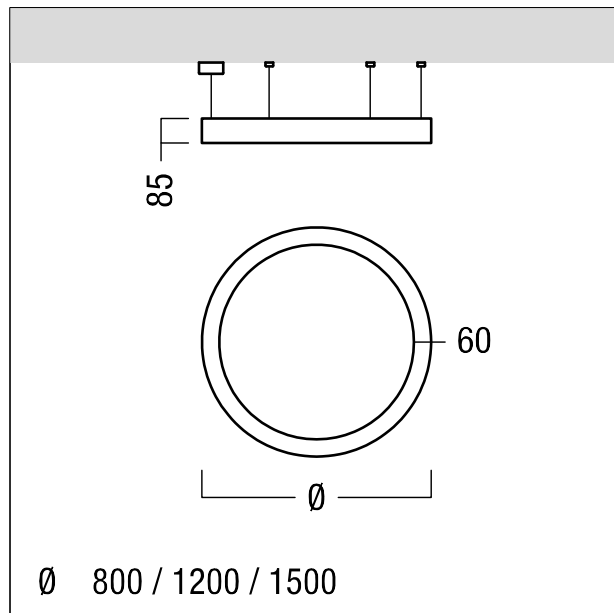

ZS_SLI_M_round_pendant.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

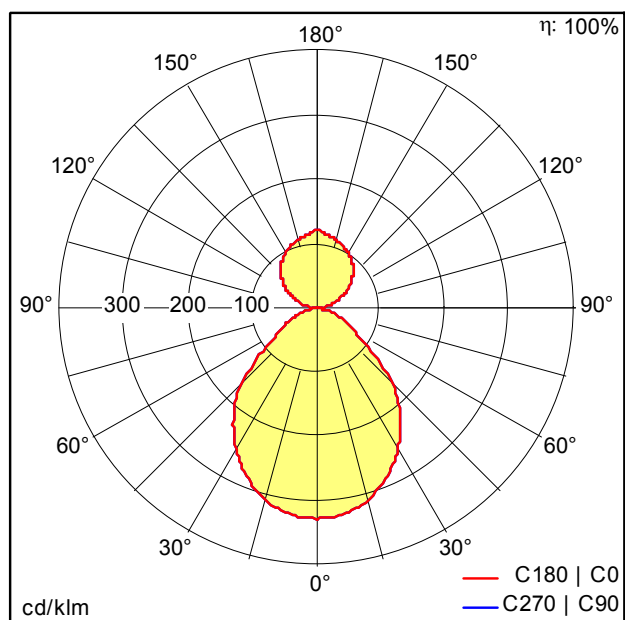

SLOIN_R_940_MSP_D800_MPO.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 6252 lm
- Skuteczność oprawy*: 100 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Statecznik: 1 x 28000660 LCA 75W 900-1800mA one4all Ip PRE
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L90 50000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 62,5 W Współczynnik mocy = 0,92
- Moc w trybie czuwania*: 0,2 W
- sterowanie: LDE ściemniany do 1% poprzez DALI, DSI i switchDIM Poziom DC możliwość regulacji
- Kategoria konserwacji CIE 97: D - Zamknięta IP2X

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej B.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C