Obudowy puste

TK PS 1818-16-to



TK PS 1818-16-to

Obudowy puste

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 11200701
Wymiary: 182 x 180 x 165 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Polistyren, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

Skrzynka: Polistyren, szary, Pokrywa: Poliwęglan, przezroczysta, gładkie ściany boczne

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
wentylowany:	nie
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	przezroczysta

Wymiary

Szerokość:	182 mm
Długość:	180 mm
Wysokość:	165 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 Nm
Wersja kołnierza:	nie

właściwości mechaniczne

Do łączenia szeregowego:	tak
Rodzaj części górnej:	Pokrywa

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny
Miejsce zastosowania:	INNEN

Materiał

Materiał części dolnej:	Polistyren
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

19000101 - HBA - Nakładka ręczna

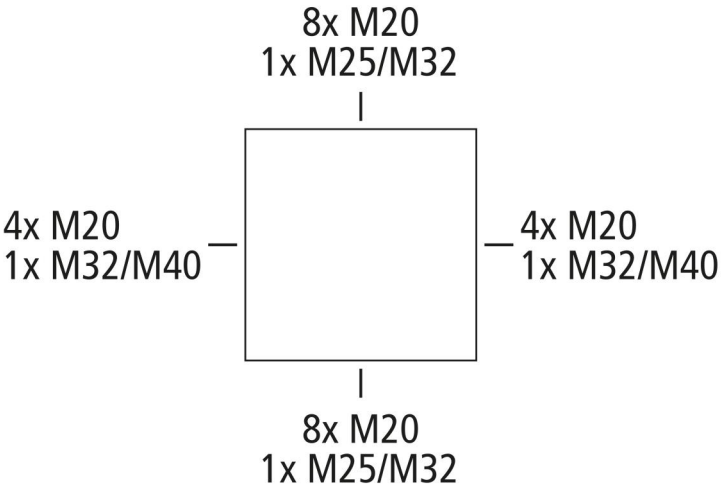
19000501 - ASS-gro - Zestaw zawiasów zewnętrznych

19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

19500701 - TK MPI-1818 - Płyta montażowa

19814401 - NS 35-144 - Szyna znormalizowana

Cable gland


8x M20
1x M25/M32
4x M20
1x M32/M40
4x M20
1x M32/M40
8x M20
1x M25/M32