KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
DTW 20 W/6500K 220...240 V E27

OSRAM DULUX TWIST | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o spiralnym kształcie



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bardzo kompaktowy kształt przy wysokiej wydajności
- Wyższa skuteczność świetlna w porównaniu do innych kształtów energooszczędnych źródeł światła

CECHY PRODUKTU

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥ 80; stała chromatyczność
- Średnia trwałość: 10 000 h

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne

Moc znamionowa	20,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Moc znamionowa	20,00 W
Częstotliwość pracy	50…60 Hz

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1300 lm
Znamionowy strumień świetlny	1300 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	6500 K
Barwa światła	865
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Temperatura barwowa	6500 K
Strumień świetlny	1300 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Stopień oddawania barw	1B

Wymiary i waga



Maksymalna średnica	54,0 mm
Długość całkowita	111,0 mm
Masa produktu	70,00 g
Długość	111,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość	10000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	2,0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Nie


Certyfikaty i Normy

Zużycie energii	20 kWh/1000h
Klasa efektywności energetycznej	A
Instrukcja bezp. w razie zbicia lampy	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć ?

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FB-20/865-220/240-E27

Rozsył światła

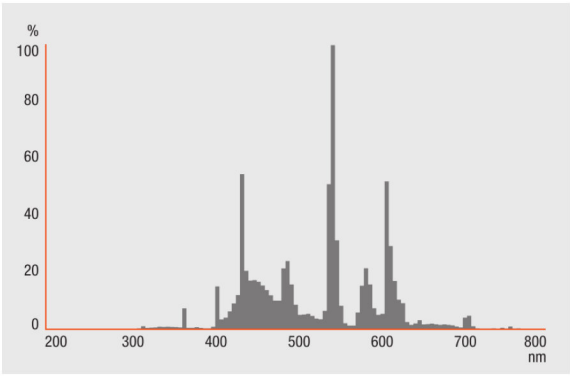

Rozkład widmowy promieniowania

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321628565	Składane pudełko 1	139 mm x 62 mm x 62 mm	96,50 g	0.53 dm^3
4052899913486	Karton wysylkowy 10	292 mm x 124 mm x 142 mm	882,00 g	5.14 dm^3
4008321989673	Blister 1	185 mm x 47 mm x 80 mm	94,00 g	0.70 dm^3
4052899913509	Karton wysylkowy 6	178 mm x 138 mm x 200 mm	567,00 g	4.91 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.