
Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362436

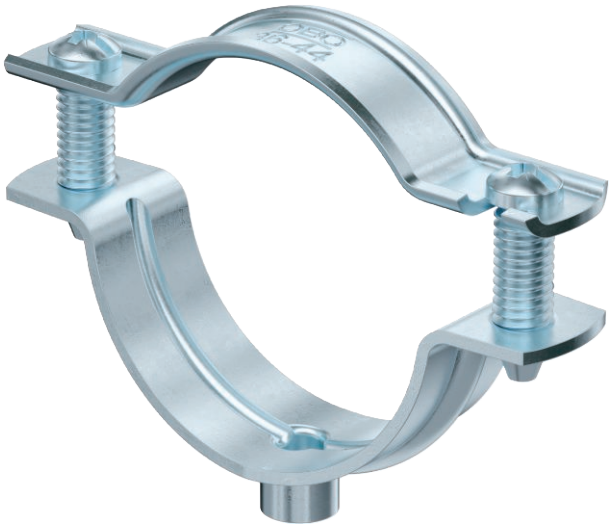

Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

E30 E90 E60

St	stal
G	ocynkowane galwanicznie

Dane podstawowe


Nr kat.	1362436
Typ	ASG 732 44 G
Wymiar	36-44mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	20,00 szt.
Waga	4,00 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362436

Dane techniczne

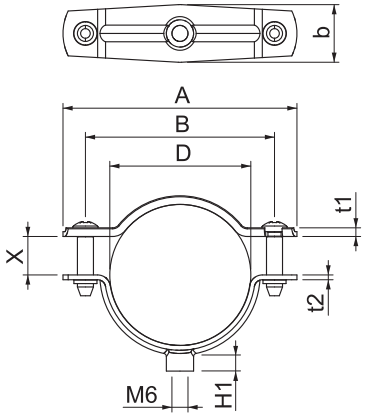

Wymiar A	73,00 mm
Wymiar B	59,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	36,00 - 44,00 mm
Wymiar D	44,00 mm
Wymiar H1	6,50 mm
Wymiar t1	1,50 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	12,00 mm
Odległość od ściany	☑
Ilość przewodów/rur	1,00
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☑
Bezhalogenowy	☑
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	□
Zakres mocowania D	36,00 - 44,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☑