ALD

Złączka

Aluminiowa złączka do trwałego łączenia przewodów aluminiowych metodą zaprasowywania.


- materiał aluminiowy
- łączenie przez zaprasowywanie



Parametry techniczne

Materiał	aluminium
Norma	DIN 46267 cz. 2

Warianty produktu

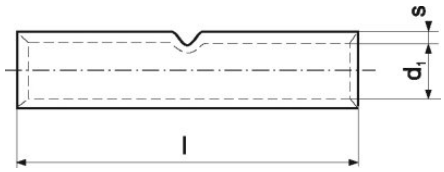

Przekrój se [mm²]	**Przekrój rm/sm** [mm²]	**Oznaczenie**	**s** [mm]	**d_1** [mm]	**l** [mm]	**Waga** [g/szt.]	**Liczba** [szt.]	**Wyróżnik matryc zaciskowych**	**Narzędzia do zaciskania**	**EAN**	**Matryce**
25	16	ALD 16	3,2	5,6	55	13,50	10	12	R50, EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, GU120, HR100-U, PR240, PR95A	5905912835069	ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
35	25	ALD 25	2,6	6,8	70	14,10	10	12	R50, EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, GU120, HR100-U, PR240, PR95A	5905912835083	ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
50	35	ALD 35	3	8	85	23,60	10	14	R50, EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, GU120, HR100-U, PR240, PR95A	5905912835106	ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
70	50	ALD 50	3,1	9,8	85	28,70	10	16	R50, EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, GU120, HR100-U, PR240, PR95A	5905912835120	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
95	70	ALD 70	3,65	11,2	105	50,70	10	18	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, GU120, HR100-U, PR240, PR95A	5905912835144	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
120	95	ALD 95	4,4	13,2	105	70,00	10	22	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, GU120, HR100-U, PR240, PR95A	5905912835168	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
150	120	ALD 120	4,15	14,7	105	66,50	10	22	PR240, EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, GO300, GU300, HR300	5905912835182	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
185	150	ALD 150	4,35	16,3	125	95,00	10	25	PR240, EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, GO300, GU300, HR300	5905912835205	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
240	185	ALD 185	5,1	18,3	125	125,00	10	28	PR240, EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, GO300, GU300, HR300	5905912835212	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
300	240	ALD 240	5,5	21	145	182,82	10	32	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, GO300, GU300, HR300	5905912835229	ZS 32, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
–	300	ALD 300	5,35	23,3	145	188,88	5	34	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, GO300, GU300, HR300	5905912835236	–
–	400	ALD 400	6,25	26	210	360,00	5	38	GU625	5905912835243	UX 38
–	500	ALD 500	7,5	29	210	490,00	5	44	GU625	5905912835250	UX 44
–	625	ALD 625	8,5	35	210	660,00	5	52	GU625	5905912835267	UX 52

* poza normą.
Produkcja na zamówienie.
se – przekrój żyły sektorowej jednodrutowej,

rm – przekrój żyły okrągłej wielodrutowej,
sm – przekrój żyły sektorowej wielodrutowej.
>Możemy wykonać złączki o innej długości niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.
Złączki z pastą stykową na zamówienie – oznaczać np. ALD 16-P.