
MS

Nasuwka przewodowa

Nasuwka przewodowa MS wykonana z mosiądzu, służąca do tworzenia rozłącznych połączeń wsuwkowych na przewodach.


- materiał: mosiądz
- wykonanie zgodne z DIN 46247

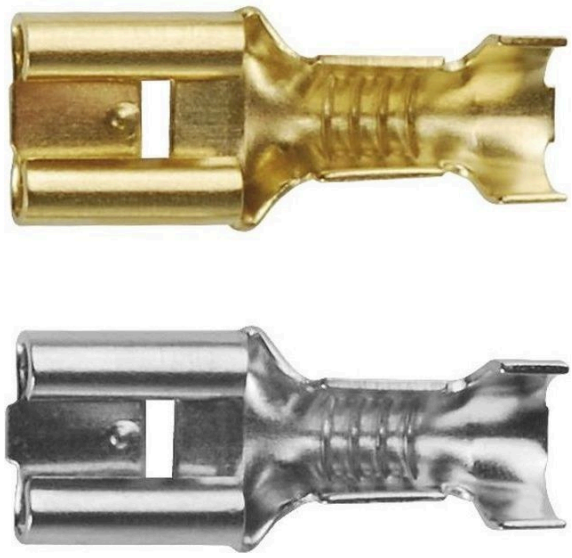

Parametry techniczne

Materiał	mosiądz
Wykonanie	DIN 46247

Warianty produktu

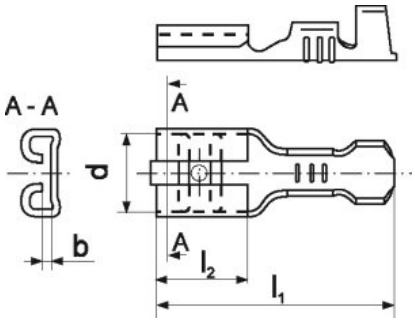

Przekrój przewodu nominalnego [mm²]	Zakres przekrojów przewodów [mm²]	Oznaczenie	b [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	d [mm]	Średnica izolacji przewodu [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
1	> 0,5 ÷ 1	MS 2,8-1-A	0,8	14	6,3	3,1	2 ÷ 3,3	0,22	100	5905912839197	PR 33	PR 33-S6
1	> 0,5 ÷ 1	MS 2,8-1-ASN	0,8	14	6,3	3,1	2 ÷ 3,3	0,22	100	5905912839210	PR 33	PR 33-S6
1	> 0,5 ÷ 1	MS 2,8-1	0,4	14	6,3	3,1	2 ÷ 3,3	0,23	100	5905912824551	PR 33	PR 33-S6
1	> 0,5 ÷ 1	MS 2,8-1SN	0,4	14	6,3	3,1	2 ÷ 3,3	0,23	100	5905912824599	PR 33	PR 33-S6
2,5	> 1,0 ÷ 2,5	MS 4,8-2	0,8	15,6	6,3	5,1	2,7 ÷ 4,3	0,57	100	5905912824711	PR 33	PR 33-S6
2,5	> 1,0 ÷ 2,5	MS 4,8-2SN	0,8	15,6	6,3	5,1	2,7 ÷ 4,3	0,57	100	5905912824759	PR 33	PR 33-S6
1	> 0,5 ÷ 1	MS 6,3-1	0,8	19,2	7,5	6,7	2 ÷ 3,3	0,68	100	5905912824636	PR 33	PR 33-S6
1	> 0,5 ÷ 1	MS 6,3-1SN	0,8	19,2	7,5	6,7	2 ÷ 3,3	0,68	100	5905912824674	PR 33	PR 33-S6
2,5	> 1,0 ÷ 2,5	MS 6,3-2	0,8	19,2	7,5	6,7	2,7 ÷ 4,3	0,72	100	5905912824797	PR 33	PR 33-S6
2,5	> 1,0 ÷ 2,5	MS 6,3-2SN	0,8	19,2	7,5	6,7	2,7 ÷ 4,3	0,72	100	5905912824834	PR 33	PR 33-S6
6	> 2,5 ÷ 6	MS 6,3-6	0,8	19,2	7,5	6,7	3,8 ÷ 5,1	0,86	100	5905912824872	PR 33	PR 33-S6
6	> 2,5 ÷ 6	MS 6,3-6SN	0,8	19,2	7,5	6,7	3,8 ÷ 5,1	0,86	100	5905912824902	PR 33	PR 33-S6

Wykonanie standardowe – niecynowane.
Przy zamawianiu cynowanych należy dodać symbol „Sn", np. MS 6,3-2 Sn.
Przy zamawianiu niklowanych należy dodać symbol „Ni", np. MS 6,3-6 Ni.
Wykonanie na zamówienie.