


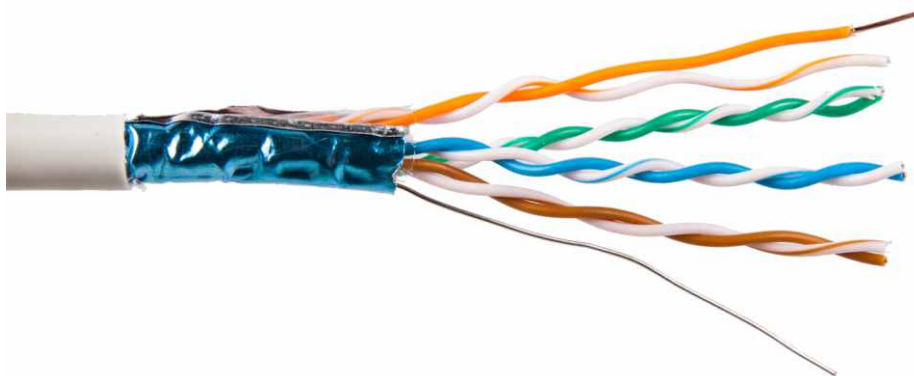

SEC6FTP

Kabel kat. 6 FTP

Instalacyjny kabel skrętkowy SecurityNET przeznaczony jest do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kabel skrętkowy FTP (ekranowany) idealnie nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., narażonych na zakłócenia elektromagnetyczne. Zastosowanie ekranu minimalizuje ryzyko zakłóceń, które występować mogą np. przy ułożeniu kabla we wspólnym korytku z kablem prądowym. Posiada powłokę zewnętrzną PVC. Kabel spełnia wymagania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-B.2.

Cechy produktu:

- do zastosowań wewnętrznych,
- wysoka jakość (kabel wykonany z miedzi),
- testowany, pomiar wykonany na odcinku 90m za pomocą miernika Fluke Networks DTX-1800,
- spełnia wymagania kategorii 6 FTP,
- dostępny w także wersji 5e UTP, 5e FTP i 6 UTP.

Dane techniczne:

- kategoria 6 FTP,
- konstrukcja kabla: 4x2,
- grubość żyły: 0,565mm,
- wykonanie żył: drut miedziany [Cu],
- izolacja żył: HDPE 1,09mm,
- ekran: folia aluminiowa,
- grubość powłoki: 0,600mm,
- średnica zewnętrzna powłoki: 7,40mm PVC,
- impedancja w zakresie 1-250MHz: 100 Ω ,
- max. rezystancja w zakresie 1-250MHz: 9,38(Ω /100m),
- NVP: 69%,
- Delay Shew (ns/100m): ≤ 45 ,
- posiada przegrodę par,
- kolor: szary,
- ilość w opakowaniu: 305m.