

Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy

WE:230/400+/-15VAC WY:24V/10ADC


Prąd: 10 A


Moc wyjściowa: 240 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymagania (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.


[Link do produktu](#)

Ilustracje

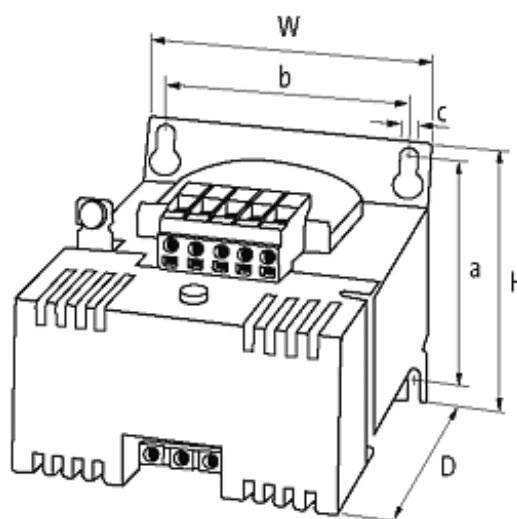

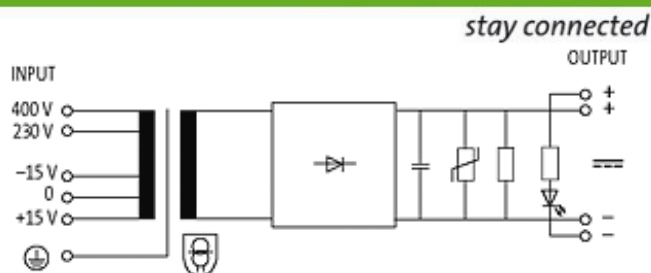

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd wejściowy	1.7 A (230 V AC); 0.97 A (400 V AC)
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	3.15 AT (230 V AC); 1.6 AT (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	112.5×120×160 mm
Wymiary montażowe a × b × c	94.5×90×5.8 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C, kondensacja niedopuszczalna

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
Prąd wyjściowy (T a 60/40 °C)	max. 10 A (230 V AC); 12 A (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 5 %eff
Bezpiecznik wyjściowy	20 A (bezpiecznik płaski FKS)
Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący

Dane handlowe

EAN	4048879080057
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ