

Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy

WE:230/400+/-15VAC WY:24V/15ADC


Prąd: 15 A


Moc wyjściowa: 360 W

Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.


[Link do produktu](#)

Ilustracje

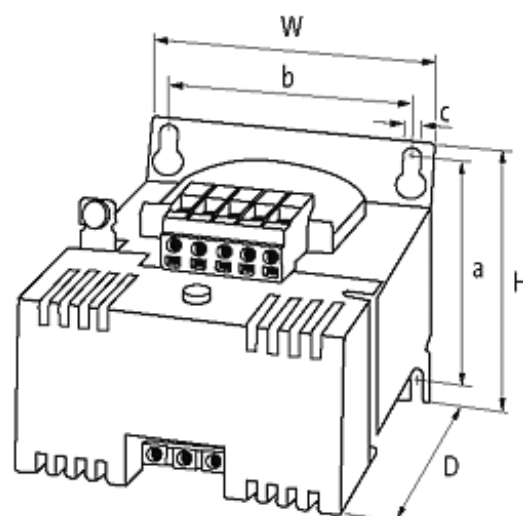

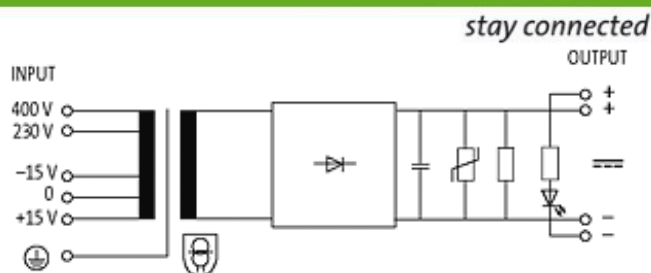

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd wejściowy	2.8 A (230 V AC); 1.65 A (400 V AC)
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny)	4 AT (230 V AC); 2.5 AT (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	138.5×135×181.5 mm
Wymiary montażowe a × b × c	126×104×6.5 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C, kondensacja niedopuszczalna

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV)
Prąd wyjściowy (T a 60/40 °C)	max. 15 A (230 V AC); 18 A (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 5 %eff
Obwód wyjściowy	LED, VDR i kondensator filtrujący

Dane handlowe

EAN	4048879080040
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ