


Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RO-0360-I05/N6U

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: ROP521 + E11855 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

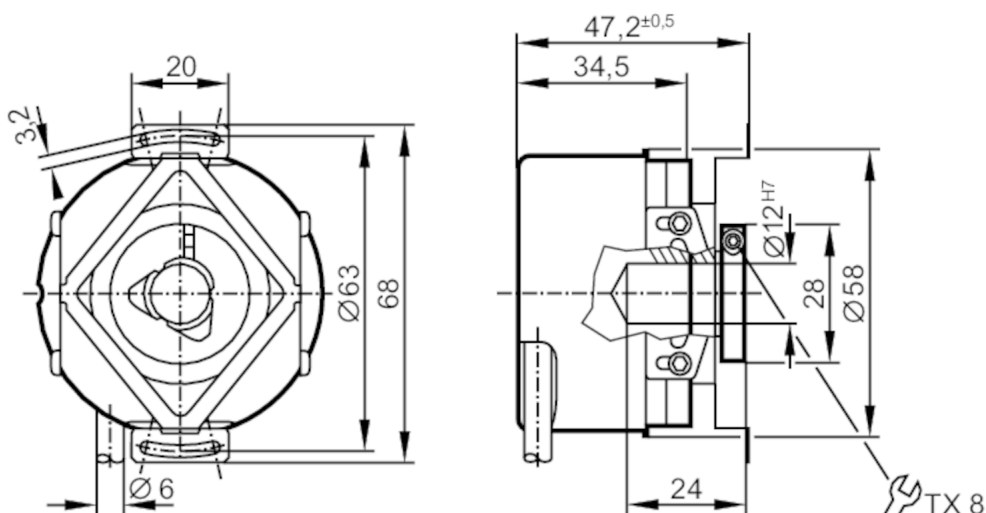

Aplikacja

Zasada działania	inkremental.
------------------	--------------

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania	[%]	10
Napięcie zasilania	[V]	5 DC
Pobór prądu	[mA]	< 120

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	TTL	
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	20
Częstotliwość przełączania	[kHz]	300
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B	[°]	90

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość	360 rozdzielczość
---------------	-------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...100
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	98
Ochrona	IP 64; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 64)	

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	200 g
Odporność na wibracje	30 g



Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RO-0360-I05/N6U

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	721,4
Wymiary	[mm]	Ø 58 / L = 35,5
Materiał		aluminium
Maks. liczba obrotów	[U/min]	12000
Maks. moment rozruchowy	[Nm]	1
Referencyjna temperatura dla odczytanego momentu	[°C]	20
Wykonanie wału		tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału	[mm]	12
Dopasowanie wału		H7
Materiał wału		stal nierdzewna
Mocowanie: głębokość wału	[mm]	10
Max. odchylenie wału od osi	[mm]	1; (maks. obciążenie osiowe wału: ± 0,05 mm)

Uwagi	
Uwagi	Artykuł niedostępny

Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; radialny, możliwość zastosowania osiowego

brązowy	A
kolor zielony	A odwrócony
szary	B
różowy	B odwrócony
kolor czerwony	index 0
czarny	index 0 odwrócony
niebieski	L+ czujnik
biały	0V czujnik
brązowy/zielony	L+ (Up)
biały/zielony	0V (Un)
fiolet	błąd odwrócony
ekran	obudowa

diagramy i wykresy

Diagram impulsów	Wyjscie A Wyjscie B index 0
------------------	--

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: ROP521 + E11855 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016