

CZKP Czwórnik korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

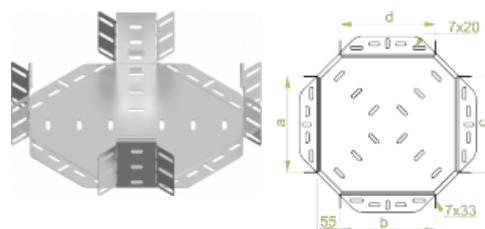

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKP100H100	100	0,97	112810	10
CZKP150H100	150	1,19	112815	10
CZKP200H100	200	1,70	112820	10
CZKP300H100	300	2,70	112830	4
CZKP400H100	400	4,08	112840	4
CZKP500H100	500	5,25	112850	2
CZKP600H100	600	7,03	112860	2

Produkty powiązane:

