

CZKP Czwórnik korytka H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

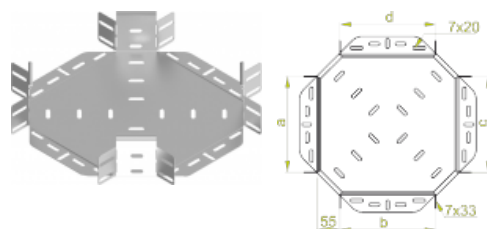

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKP100H80	100	0,81	182810	10
CZKP150H80	150	1,09	182815	10
CZKP200H80	200	1,59	182820	10
CZKP300H80	300	2,42	182830	4
CZKP400H80	400	3,64	182840	4
CZKP500H80	500	5,02	182850	2
CZKP600H80	600	6,67	182860	2

Produkty powiązane:

