



Wzmacniacz przełączający

N600/110VAC/0,1A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DN0210 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2015

No scale drawing available




Aplikacja	
Aplikacja	zasilanie i kontrola sygnałów
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe AC	[V] < 110
Tolerancja napięcia znamionowego	[%] 10
Tolerancja napięcia znamionowego 2	[%] 10
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz] 47...63
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V] 24; (±5 %, ≤ 100 mA)
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
Wyjścia	
Liczba wyjść przekaźnikowych	1
Obciążalność styku	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Strefa działania	
Regulowany zasięg działania	nie
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia	[°C] 0...50
Ochrona	IP 40
Stopień ochrony zacisków	IP 20



Wzmacniacz przełączający

N600/110VAC/0,1A

Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	1369
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	430,4
Obudowa	Obudowa do montażu na szynę DIN	
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi	Artykuł niedostępny	
Połączenie elektryczne		
Zaciski: ...4 mm²		
Podłączenie		

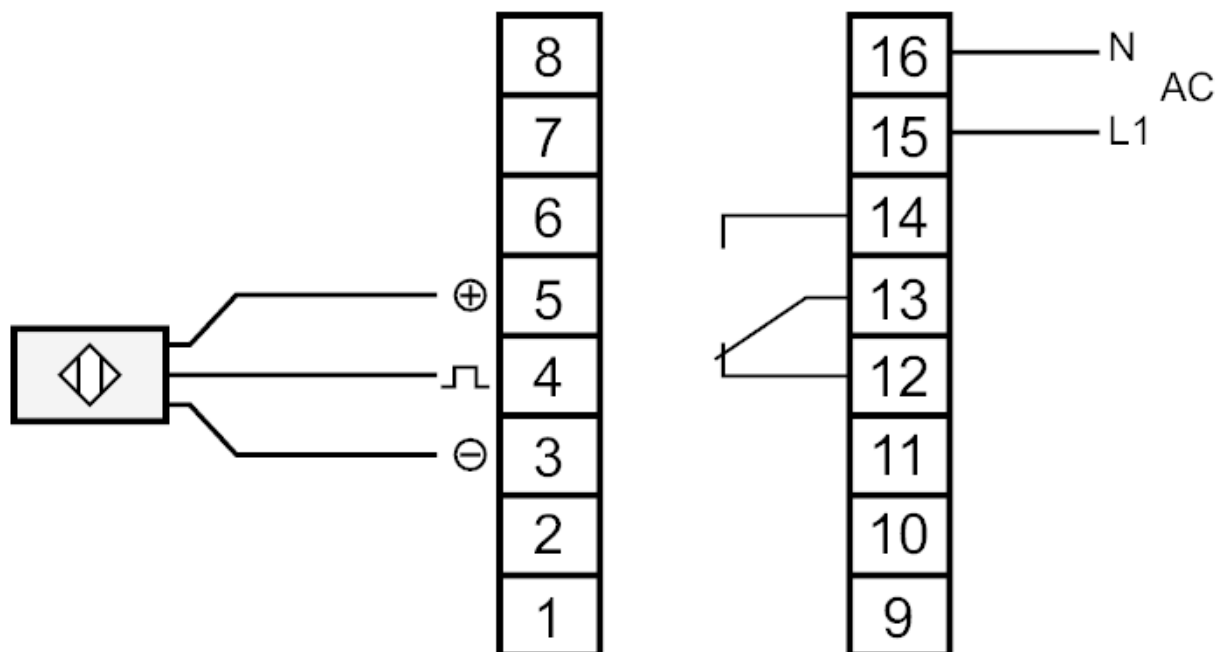

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: DN0210 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2015