

DSI-A/DS

Konwerter 1...10 V na sygnał DSI 1-kanalowy montowany w szafce rozdzielczej



Opis produktu

- _ Konwerter sygnału analogowego na sygnał DSI
- _ Do montażu w szafkach rozdzielczych
- _ Do podłączenia urządzeń DSI w systemach sterowania 1...10 V
- _ Do 100 urządzeń DSI
- _ Wyłączanie za pośrednictwem oddzielnego wejścia przełączającego
- _ Gwarancja 5 lat

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/28000859>



DSI-A/DS

Konwerter 1...10 V na sygnał DSI 1-kanalowy montowany w szafce rozdzielczej

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

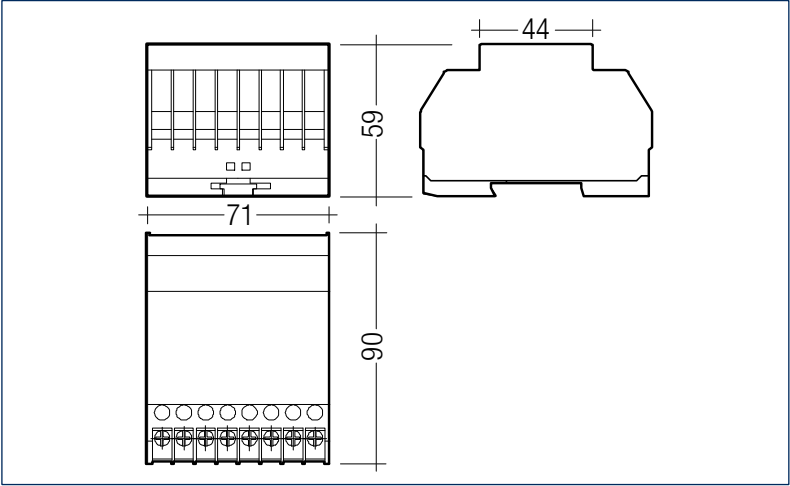

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton
DSI-A/DS	28000859	10 szt.

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	230 – 240 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Moc	4 W
Temperatura otoczenia ta	0 ... +50 °C
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Szczegółowe dane techniczne

Typ	Wejścia			Wyjścia		
	Ściemnianie	Ściemnianie, potencjometr (opcja) ①	Przełącznik ON/OFF (220–240 V)	Cyfrowa linia sterująca DSI	Wyjście sterujące / wyjście fizyczne (urządzenia)	Maks. długość kabla DSI przy śred. 1,5 mm²
DSI-A/DS	1 ... 10 V	47 (≥47 ≤100) kΩ	1	1	100	250 m

① Potencjometr o charakterystyce liniowej, optymalnie: 47 kΩm, dostępny zakres: 47 – 100 kΩm; moc ≥ 0,5 W.