



Wspornik do montażu swobodnego do 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 wielkość S2
montaż swobodny obwód główny: śrubowy

Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
kategoria produktu	Wspornik przyłącza	
oznaczenie produktu	Montaż niezależny	
Ogólne dane techniczne		
Wielkość przełącznika przeciążeniowego	S2	
Dyrektywa RoHS (data)	10/15/2014	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy • podczas magazynowania	-20 ... +70 °C -50 ... +80 °C	
Bezpieczeństwo elektryczne		
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20	
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm	
wysokość	105 mm	
szerokość	55 mm	
głębokość	110 mm	
Przyłącza/ Zaciski		
wykonanie przyłącza elektrycznego		
• dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• dla styków głównych — jednożyłowy — wielożyłowy — typu linka z tulejką kablową • przy przewodach AWG dla styków głównych	1x (1 ... 50 mm²) 1x (1 ... 50 mm²) 1x (1 ... 35 mm²) 1x (18 ... 1)	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Functional Safety



[Type Examination Certificate](#)

Test Certificates	other	Environment
Special Test Certificate	Confirmation	Environmental Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RU2936-3AA01>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2936-3AA01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2936-3AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2936-3AA01&lang=en

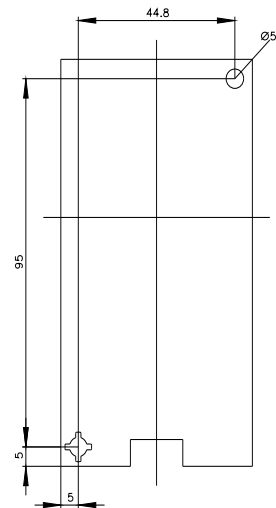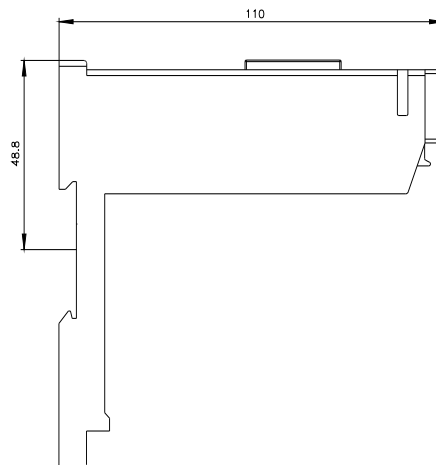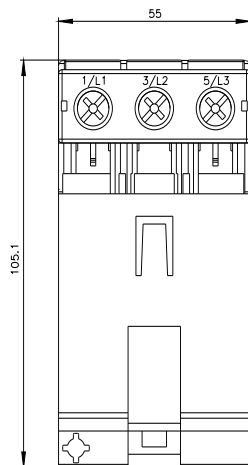

1/L1

3/L2

5/L3

--	--	--	--

Ostatnia zmiana:

10.01.2024 