



Figure similar

wkładka topikowa SITOR, z obustronnym gwintem wewnętrznym, In: 450 A, aR, Un AC: 800 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa SITOR	
wykonanie produktu	z obustronnym gwintem wewnętrznym	
wykonanie styku łączeniowego	z obustronnym gwintem wewnętrznym do zestawów tyrystorowych SITOR 6QG12	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Bezpieczniki topikowe do zastosowań specjalnych	
Ogólne dane techniczne		
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	Inne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aR	
współczynnik obciążenia zmiennego (WL)	0,85	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC	
Napięcie zasilania		
napięcie zasilające		
• przy AC	800 V	
• przy DC	440 V	
Zdolność przełączania		
zdolność łączeniowa prądu		
• zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa	100 kA	
Rozpraszanie		
Strata mocy [W]	140 W	
Strata mocy [W]		
• w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	140 W	
• maksymalna	140 W	
Szczegóły produktu		
opis produktu	z obustronnym gwintem wewnętrznym, posrebrzany	
akcesoria zawarte w zakresie dostawy	nie	
Konstrukcja mechaniczna		
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo	
masa netto	684 g	
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy		
• minimalny	-20 °C	
• maksymalny	50 °C	
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE4333-6B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE4333-6B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4333-6B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

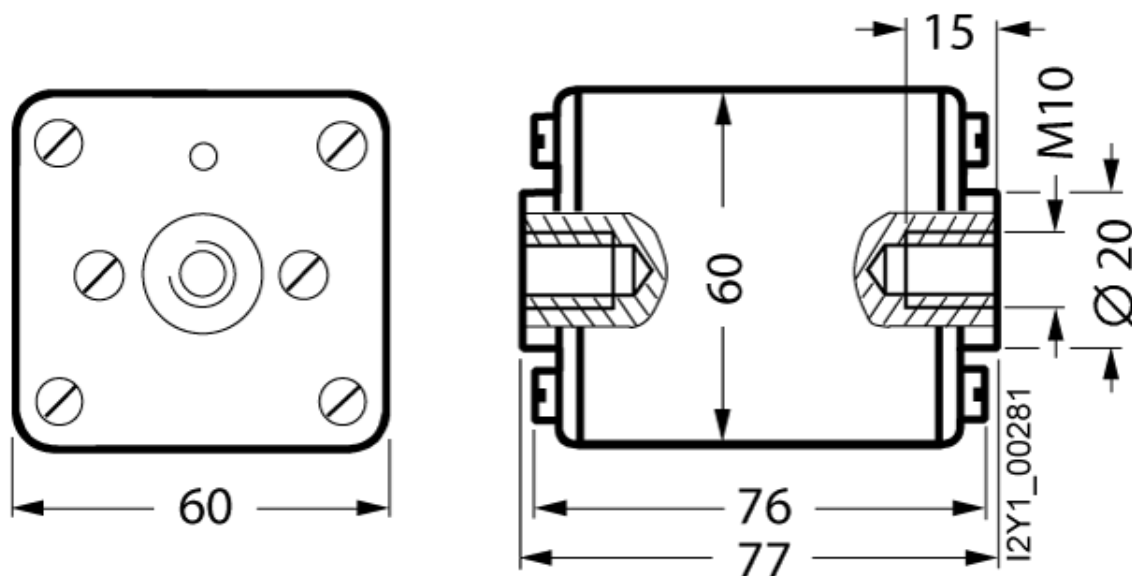

Ostatnia zmiana:

8.08.2023

