



Figure similar

wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH000, In: 35 A, aM, Un AC: 500 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

Wersja			
Nazwa markowa produktu	SETRON		
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH		
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi		
wykonanie wskaźnika zadziałania	Sygnalizator paskowy		
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany		
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH		
Ogólne dane techniczne			
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH000		
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aM		
rodzaj montażu	Nakładki uchwytów przewodzące napięcie		
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC		
napięcie zasilające	500 V		
• przy AC			
Klasa ochrony			
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami		
Zdolność przełączania			
zdolność wyłączania	120 kA		
• przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa			
Rozpraszanie			
Strata mocy [W]	1,8 W		
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	1,8 W		
Konstrukcja mechaniczna			
szerokość obudowy	21 mm		
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo		
masa netto	128 g		
Warunki środowiskowe			
temperatura otoczenia podczas pracy	-5 °C 40 °C		
• minimalny			
• maksymalny			
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej		
kategoria otoczenia podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20°C		
Certyfikaty			
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	FC		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3ND1814>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3ND1814>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1814


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

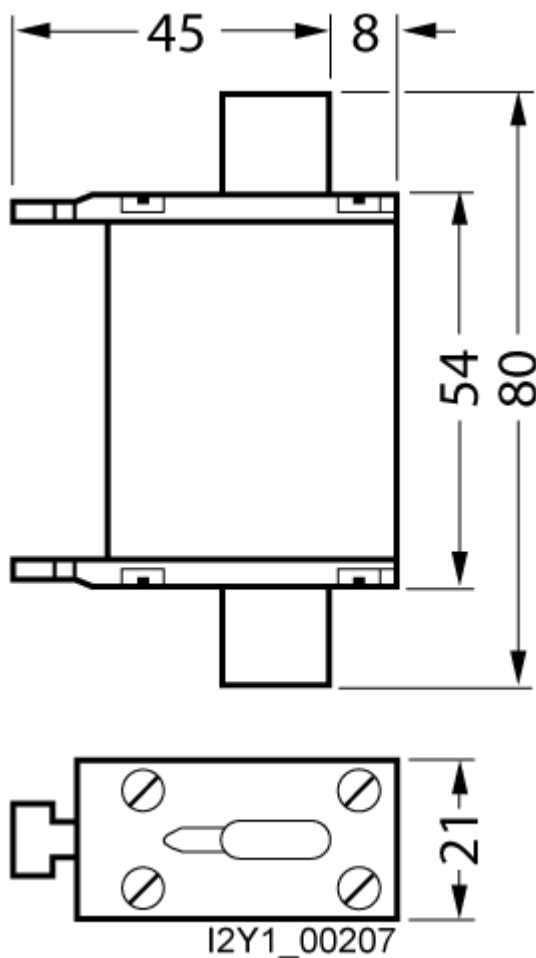

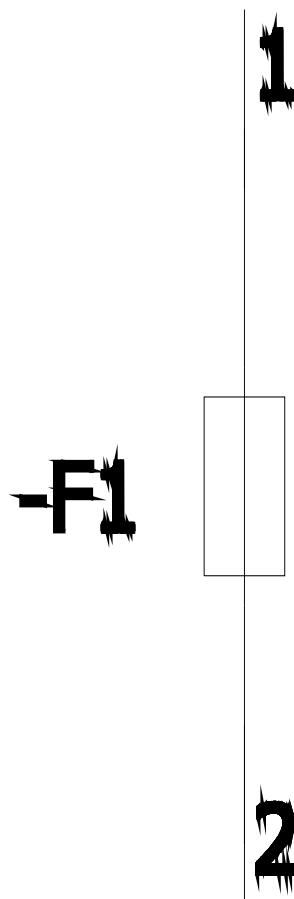

Ostatnia zmiana:

25.02.2023 

