



Figure similar

wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH000, In: 40 A, aM, Un AC: 500 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH	
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi	
wykonanie wskaźnika zadziałania	Sygnalizator paskowy	
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH	
Ogólne dane techniczne		
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH000	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aM	
rodzaj montażu	Nakładki uchwytów przewodzące napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC	
napięcie zasilające	500 V	
• przy AC		
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami	
Zdolność przełączania		
zdolność wyłączania	120 kA	
• przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa		
Rozpraszanie		
Strata mocy [W]	2 W	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	2 W	
Konstrukcja mechaniczna		
szerokość obudowy	21 mm	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo	
masa netto	130 g	
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy	-5 °C 40 °C	
• minimalny		
• maksymalny		
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej	
kategoria otoczenia podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20°C	
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	FC	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3ND1817>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3ND1817>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1817


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

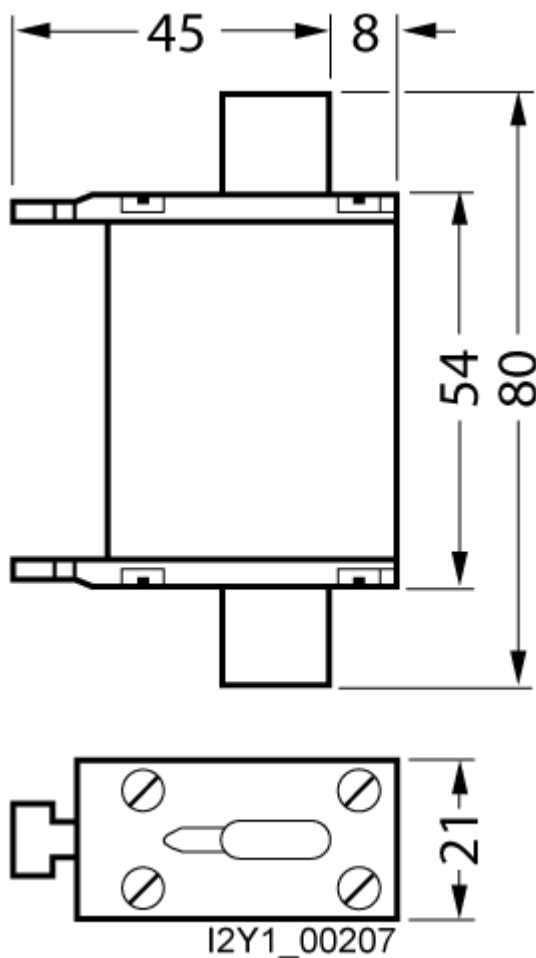

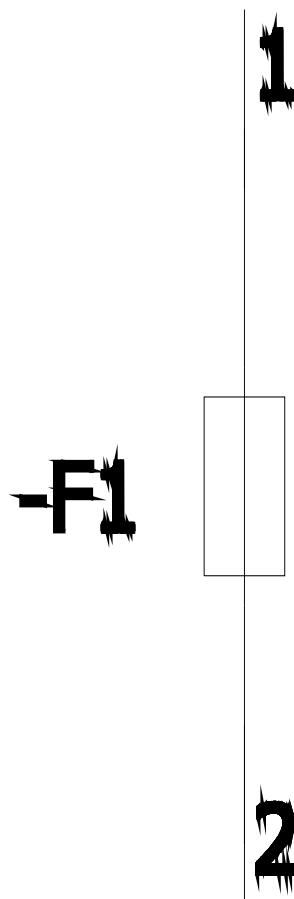

Ostatnia zmiana:

25.02.2023 

