


wyposażenie do 3KD wielk. 1/2, 3KF BG1 3KC0 wielk. 1/2, łącznik pomocniczy 1
zestyk przełączny z przewodem przyłączeniowym 500mm




Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego
wykonanie produktu	Łącznik pomocniczy
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	1
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
prąd roboczy styków pomocniczych	
• przy AC-12 przy 230 V	5 A
• przy AC-15 przy 230 V	2 A
• przy DC-13 przy 230 V	0,2 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	do 3KD, wielkość 1 i 2
Szczegóły produktu	
opis produktu	1 zestyk przełączny
Połączenia	
• wykonanie przyłącza elektrycznego	z przewodem przyłutowanym (kabel o drobnym drucie) 0,75 mm ² (AWG18), długość 50 cm Przyłącze końcówki lutowniczej
• wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	
Konstrukcja mechaniczna	
rodzaj montażu	nasadzane i wbudowane
masa netto	24,6 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	




[Confirmation](#)



General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------------------	-------

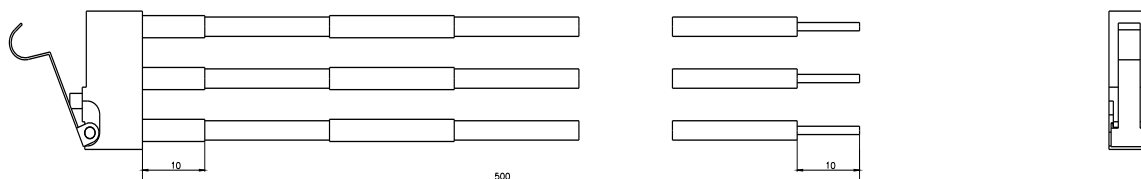Environment[Environmental Confirmations](#)**Więcej informacji****Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KD9103-1>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KD9103-1>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9103-1**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

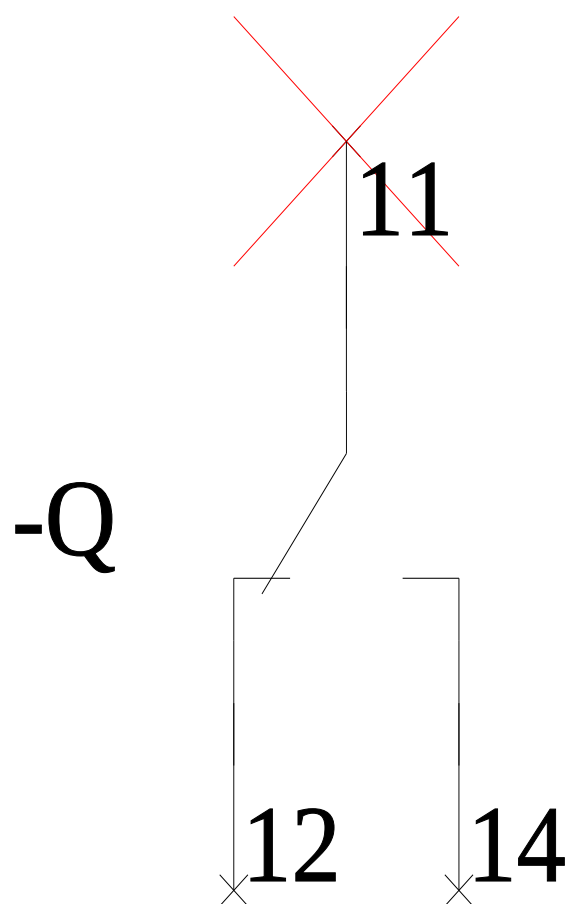

-CR

