

NH00 100A/250V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110131
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	NH
Wielkość	NH00
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	8,6
Normy	IEC 60269-2
Stała czasowa L/R (ms)	20
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH00
Prąd znamionowy	100
Napięcie znamionowe	250
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	25
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

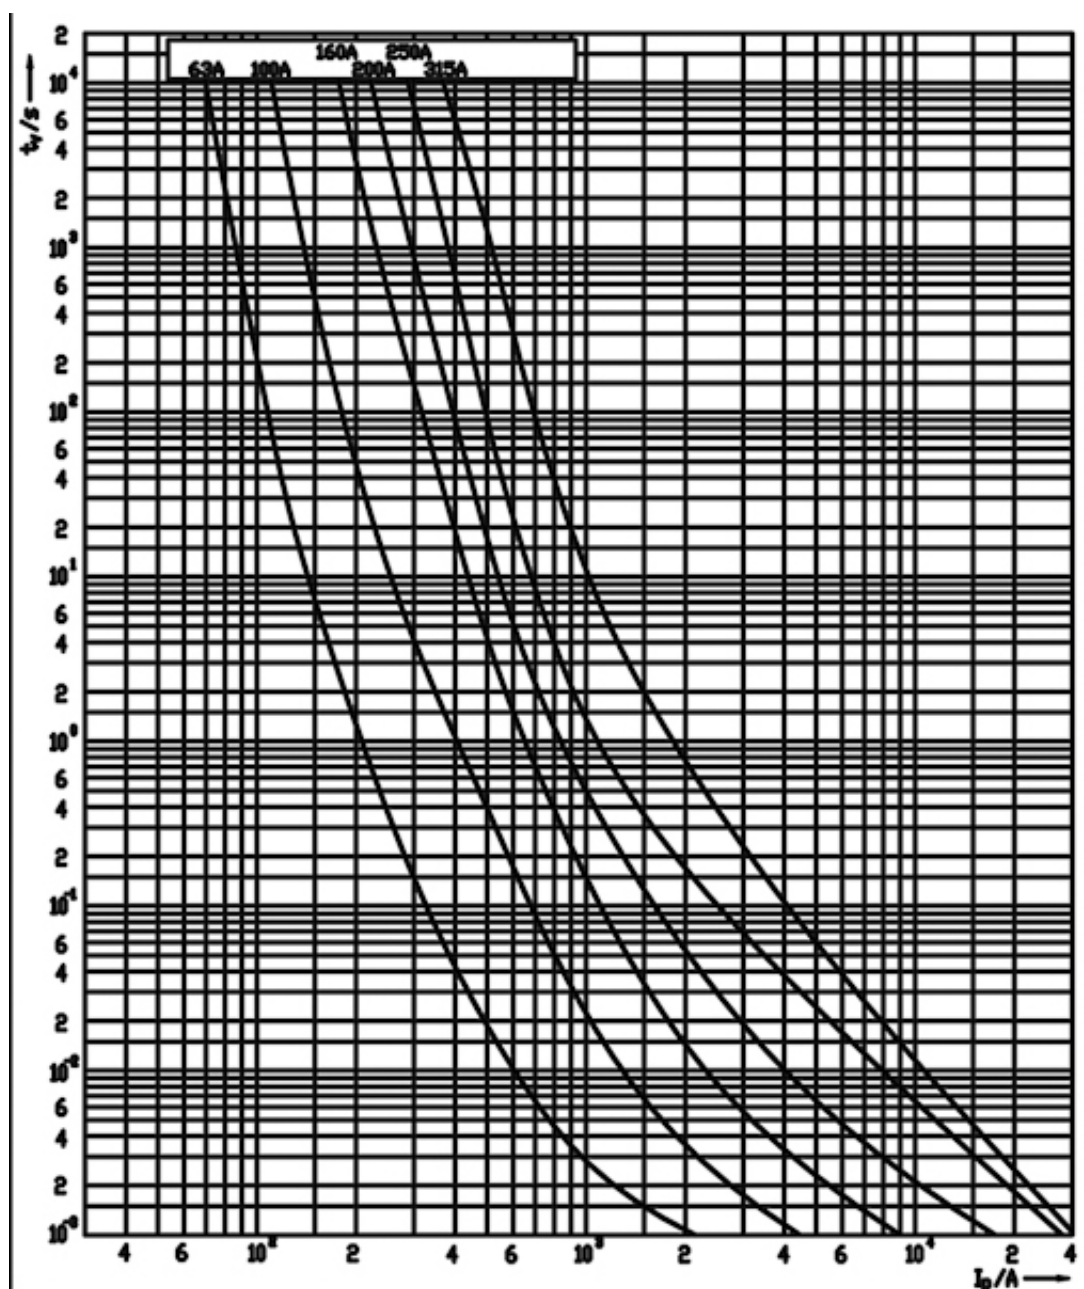

Rysunek wymiarowy

