

NH00/85 gB 160A/1000V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004182484
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	NH
Wielkość	00/85
Charakterystyka	gB
Napięcie znamionowe AC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	17
Normy	VDE 0636-21
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	170.000
Zastosowanie	Do ochrony sprzętu w przemyśle górniczym
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	160
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	25
Charakterystyka	gB (ochrona urządzeń górniczych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

Cut-off characteristics

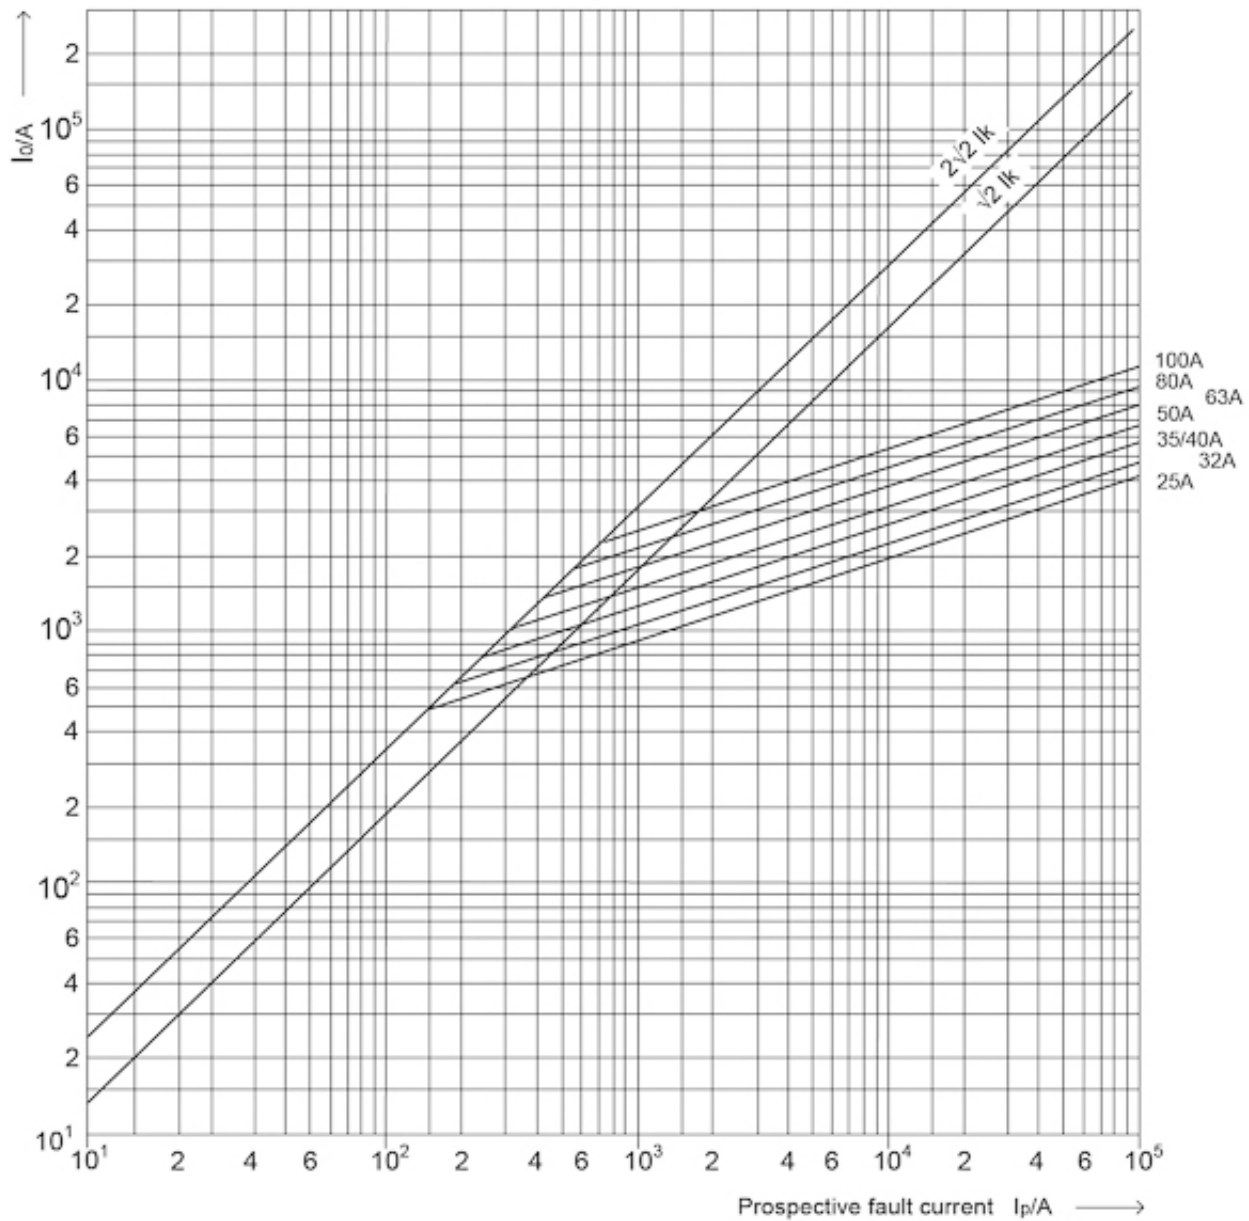

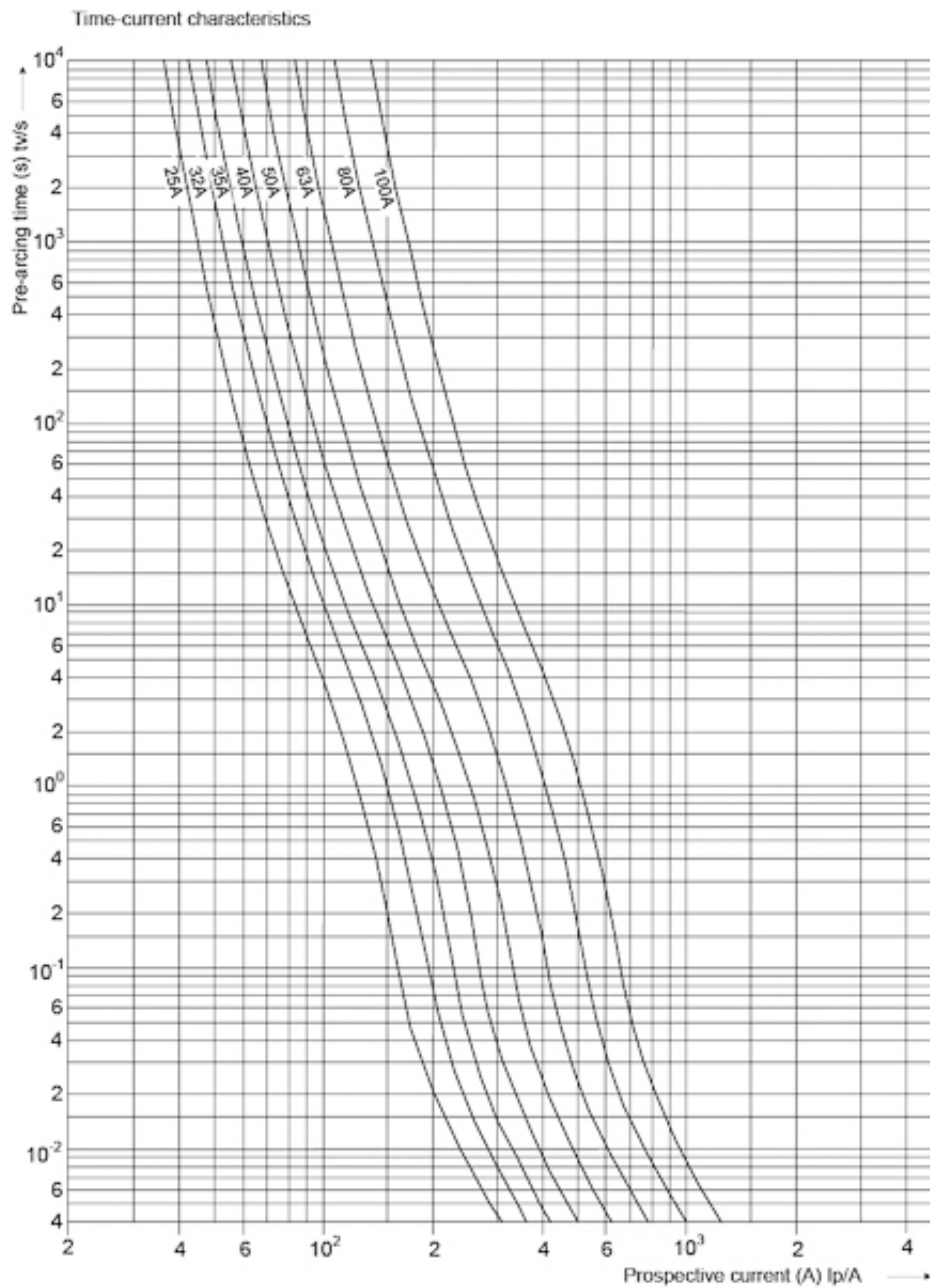

Rysunek wymiarowy

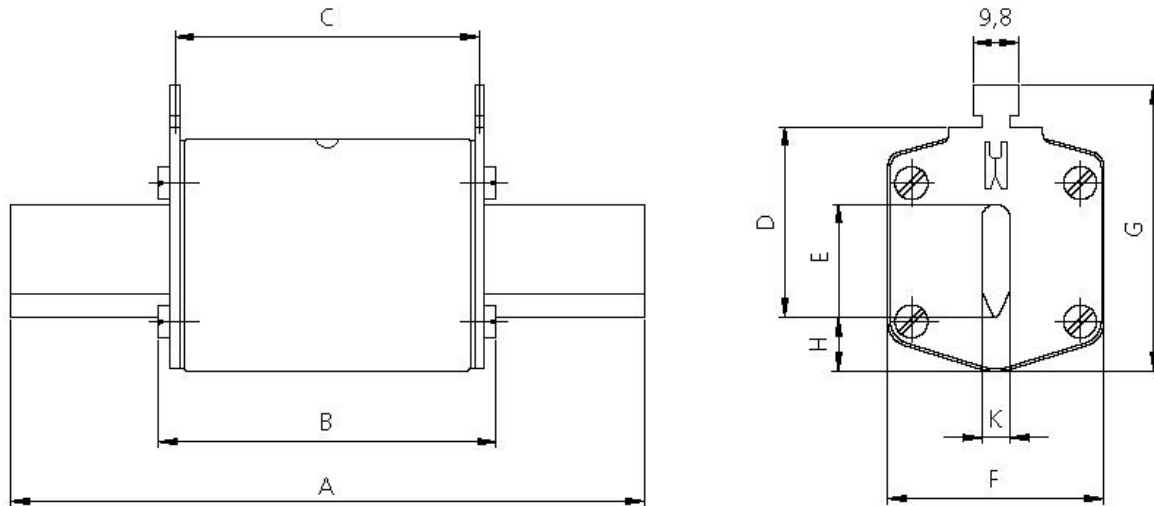

Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
00	117	92	85	35	15	30	60	12	6