

SACB-QO SET - Zestaw dławików kabl.

1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw QUICKON do elementów zamiennych: pierścień zabezp. przed rozplataniem, nakrętka dociskowa, i uszczelka przewodów

Korzyści

- Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie za pomocą złącza z zaciskiem nożowym

Dane handlowe

Numer artykułu	1293751
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6UCX
Klucz produktu	BF6UCX
GTIN	4063151529260
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	115,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	114,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACB-QO SET - Zestaw dławików kabl.



1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Ilość w opakowaniu: 16 szt.


Właściwości produktu

Typ produktu	Instalacyjna nakrętka dociskowa
Liczba biegunów	5

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	20 mm
Wysokość	20 mm
Długość	31 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	16 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	FKM
Materiał (GRP)	PA 6.6
materiał izolacji żyły	PCW/PE/PP/guma

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	QUICKON
Długość usunięcia izolacji	60 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

SACB-QO SET - Zestaw dławików kabl.



1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
	-5 °C ... 50 °C (w przypadku konfekcjonowania)

SACB-QO SET - Zestaw dławików kabli.


1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>




Rysunki

rysunek funkcyjny

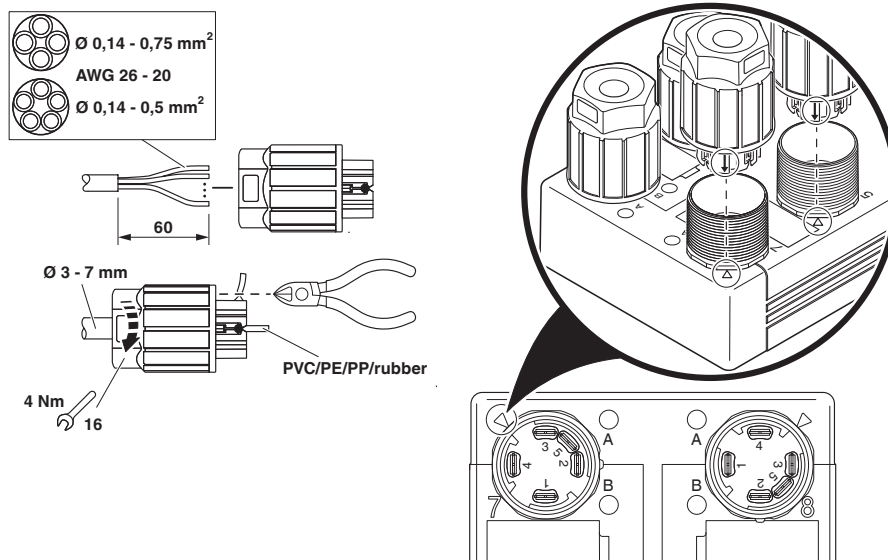

Rysunek wymiarowy

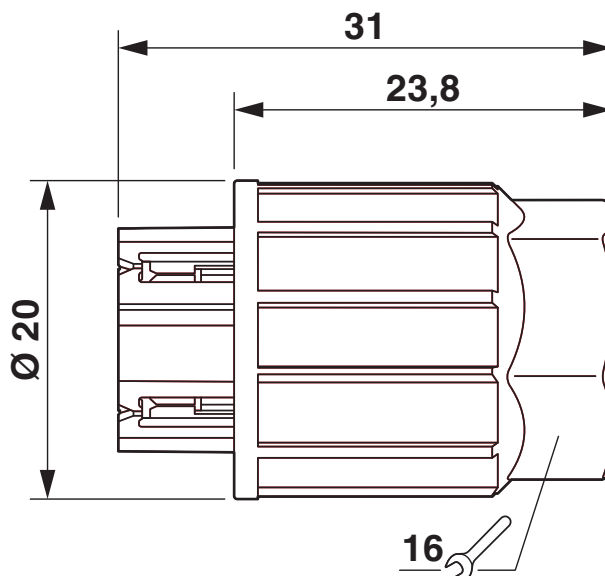


SACB-QO SET - Zestaw dławików kabł.

1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>



Rysunek schematyczny

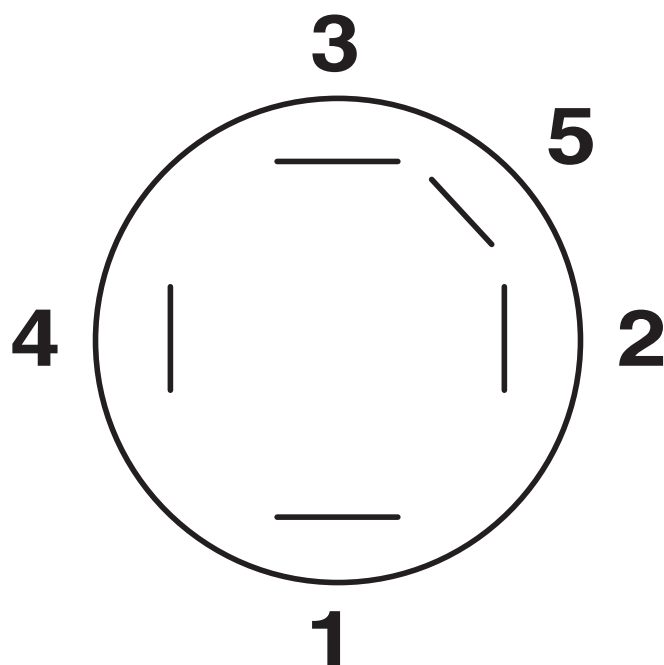

Złącze QUICKON, 5-pinowe

SACB-QO SET - Zestaw dławików kabl.



1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440691
ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-12.0	27440691

ETIM

ETIM 8.0	EC002863
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACB-QO SET - Zestaw dławików kabl.



1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-QO SET - Zestaw dławików kabl.



1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>

Konieczne akcesoria

SACB-4/ 8-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1156003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156003>



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, ekranowanie: nie, Przy podłączeniu 5 żył można podłączyć maks. 0,5 mm²

SACB-8/16-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1156004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156004>



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, ekranowanie: nie, Przy podłączeniu 5 żył można podłączyć maks. 0,5 mm²

SACB-QO SET - Zestaw dławików kabl.



1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>

SACB-4/ 8-L-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1156005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156005>



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, ekranowanie: nie, Przy podłączeniu 5 żył można podłączyć maks. 0,5 mm²

SACB-8/16-L-C QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1156006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156006>



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, ekranowanie: nie, Przy podłączeniu 5 żył można podłączyć maks. 0,5 mm²

SACB-QO SET - Zestaw dławików kabl.



1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>

SACB-4/ 8-PT QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1175445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1175445>



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłączy przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie, Przy podłączeniu 5 żył można podłączyć maks. 0,5 mm²

SACB-8/16-PT QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1175447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1175447>



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłączy przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie, Przy podłączeniu 5 żył można podłączyć maks. 0,5 mm²

SACB-QO SET - Zestaw dławików kabl.

1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>



SACB-4/ 8-L-PT QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1175448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1175448>



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie, Przy podłączeniu 5 żył można podłączyć maks. 0,5 mm²

SACB-8/16-L-PT QO - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1175449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1175449>



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie, Przy podłączeniu 5 żył można podłączyć maks. 0,5 mm²

Akcesoria

SACB-QO SET - Zestaw dławików kabl.

1293751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1293751>



Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>

Zatyczka, do Pg9/ Pg11, do zamknięcia nie zajętych złączy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl