

CHARX RFID/NFC-PCB - Urządzenie RFID/NFC



1391227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1391227>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

CHARX control modular, Urządzenie RFID/NFC, do podłączenia do sterowników ładowania AC
CHARX control modular, z wbudowanym wskaźnikiem LED, z sygnałem akustycznym



Dane handlowe

Numer artykułu	1391227
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBBFK
Klucz produktu	XWBBFK
GTIN	4063151770518
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50 g
Numer taryfy celnej	84716070
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Urządzenie RFID
Rodzina produktów	CHARX control modular
Zastosowanie	do podłączenia do sterowników ładowania AC CHARX control modular
Wypożażenie	z wbudowanym wskaźnikiem LED
	z sygnałem akustycznym

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Parametry elektryczne

Zasilanie


Zakres napięcia zasilania	10,8 V ... 13,2 V
Pobór prądu typowy	100 mA (podczas pracy przy 12 V)

Interfejsy

Transmisja bezprzewodowa

Częstotliwość	13,56 MHz
Interfejs	RS-485

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	100 mm
Wysokość	55 mm
Głębokość	7,60 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 65 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

Zgodność	zgodność z CE
----------	---------------

CHARX RFID/NFC-PCB - Urządzenie RFID/NFC



1391227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1391227>

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
Pozycja montażu	dowolna

CHARX RFID/NFC-PCB - Urządzenie RFID/NFC


1391227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1391227>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

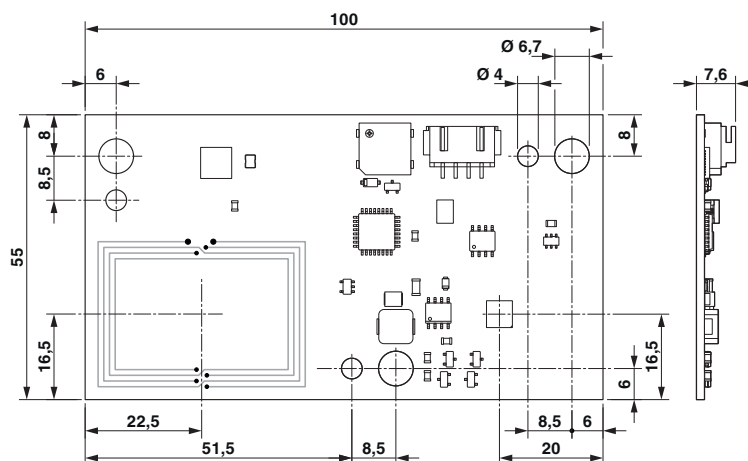

rysunek aplikacji

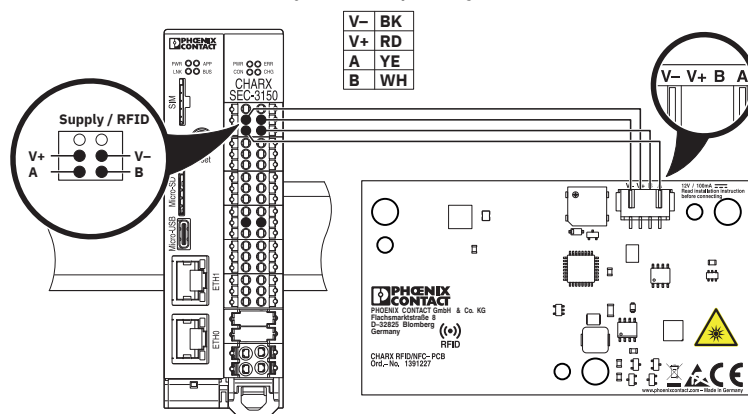

CHARX RFID/NFC-PCB - Urządzenie RFID/NFC

1391227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1391227>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144703
ECLASS-12.0	27144703
ECLASS-13.0	27144703

ETIM

ETIM 9.0	EC002889
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10 Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
--	---

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl