

WTRE Wysięgnik trapezowy

Informacje:


Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur
i innych elementów, o bardzo dużym obciążeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

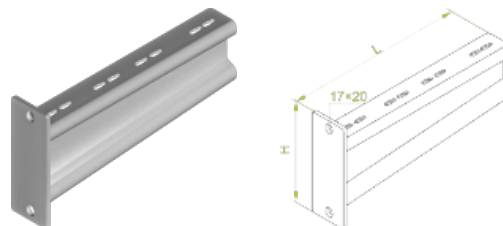

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WTRE200	215	200	8,00	1,90	713220	10
WTRE300	315	200	7,00	2,70	713320	8
WTRE400	415	220	7,00	3,40	713420	6
WTRE500	515	220	6,00	4,30	713520	1
WTRE600	615	220	6,00	5,20	713620	1
WTRE700	715	220	5,50	5,80	713720	1
WTRE800	815	280	7,00	6,30	713820	1
WTRE900	915	280	7,00	6,90	713920	1
WTRE1000	1015	280	6,50	7,50	713120	1
WTRE1100	1115	280	6,00	8,10	713121	1
WTRE1200	1215	280	5,00	8,70	713122	1
WTRE1300	1315	280	4,50	9,40	713123	1
WTRE1400	1415	280	4,00	10,10	713124	1
WTRE1500	1515	280	3,50	10,70	713125	1