


|                |                |                     |
|----------------|----------------|---------------------|
| Nr katalogowy: | Stary nr kat.: | Wersja materiałowa: |
| 94262102       | 42.10.1 BB OG  | OG 02               |

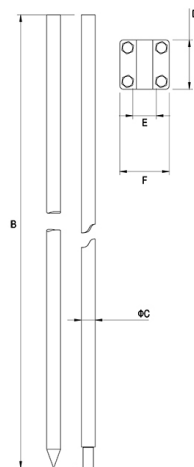

| Nr Kat.  | Stary Nr Kat. | B    | C     | D | E | F | typ               |
|----------|---------------|------|-------|---|---|---|-------------------|
| 94262102 | 42.10.1 BB    | 1500 | fi 20 | - | - | - | pręt z trzpieniem |

Służą do wykonania pionowych uziomów (typu A). Uziom wykonuje się poprzez pograżanie w ziemi prętów, połączonych ze sobą łącznikami, do momentu osiągnięcia rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ohm (dla instalacji odgromowych). Elementy sprzedawane osobno umożliwiają utworzenie żądanej długości uziomu w celu uzyskania mniejszej rezystancji.

Elementy uziomu ELKONOMIC:

42.1.1 BA – pręt uziomowy fi 16 zaostrowany

42.10.1 BA – pręt uziomowy fi 20 zaostrowany

42.1.1 BB – pręt uziomowy fi 16 z trzpieniem

42.10.1 BB – pręt uziomowy fi 20 z trzpieniem

42.3.3 – głowica pręta uziomowego Elkonomic M12

14.5 OG – złącze uniwersalne odgałęźne na pręt fi 16 i bednarkę 30

Poszczególne elementy służą do budowy uziomu kompletnego o żądanej długości.

Wbijanie uziomu wykonuje się za pomocą specjalnego „pobijaka” SDS – 94209901

**ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.**

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław

tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26

elkobis@elkobis.com.pl

NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989

Kapitał zakładowy: 100 000 zł

[www.elkobis.com.pl](http://www.elkobis.com.pl)