


Céliane™ Розетка для электробритв

Кат. №: 671 59

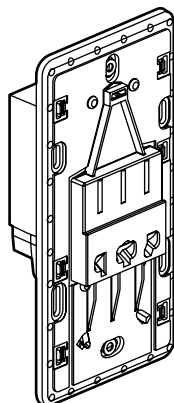


1. ОПИСАНИЕ

Имеет разделительный трансформатор для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям.


Розетки в соответствии с различными международными и национальными стандартами: Европа, США, Великобритания, Австралия. В комплекте с рамкой.

2. СЕРИЯ

	Описание	Кат. №	Способ крепления	Способ подключения	Масса (г)
	Розетка для электробритв	671 59	Винтами	Пружинные клеммы	530



3. МОНТАЖ

Механизм устанавливается в двухместной монтажной коробке скрытого или накладного монтажа (802 42) глубиной 50 мм.

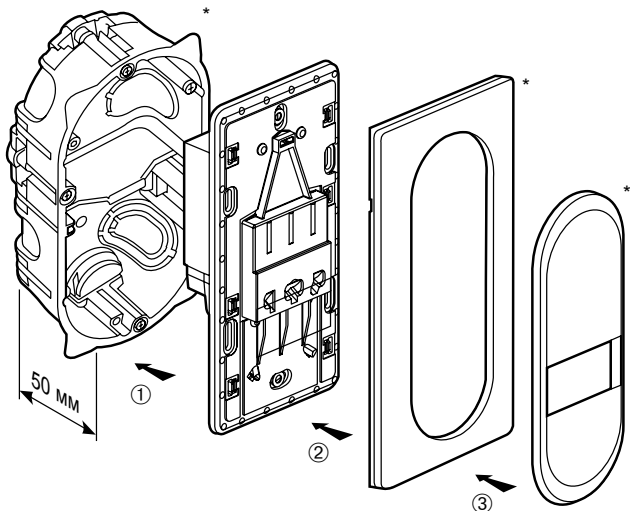

* не поставляется вместе с механизмом

4. РАЗМЕРЫ

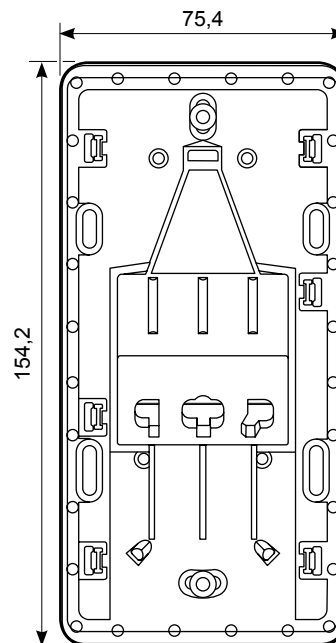


5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Соединительные клеммы: пружинные

Сечение проводников: 2 x 2,5 мм² или 2 x 1,5 мм²

Длина зачистки: 13 мм

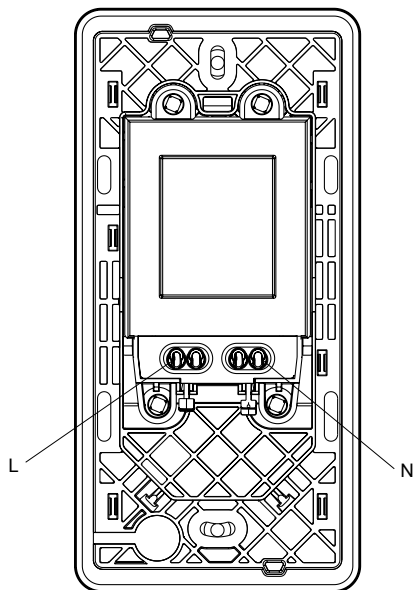

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 6.1 Механические характеристики

Степень защиты от внешних механических воздействий: IK04

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP24

■ 6.2 Характеристики материала

Передняя панель: АБС

Лицевая панель: АБС

Рамка: ПК

■ 6.3 Электрические характеристики

Защита от перегрузок и коротких замыканий с помощью встроенного теплового реле, ограничивающего доступную мощность до 20 ВА

Электропитание: 230 В, 1 выход 120/230 В

Частота: 50/60 Гц

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

■ 6.4 Климатические характеристики

Температура для работы и хранения: от - 5 °C до + 40 °C

7. ОЧИСТКА

Протереть поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.

■ 7.1 Стойкость к моющим веществам

Гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, разбавленный аммиак, 10 % раствор хлорной извести, жидкий стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

■ 7.2 Стойкость к медицинским моющим средствам

Стойкость к следующим химическим веществам: аниос, сюрфанос, бактилизин, перекись водорода (35 %).

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.