


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

LINERGY BS REAR BUSBAR SUPPORT 630A

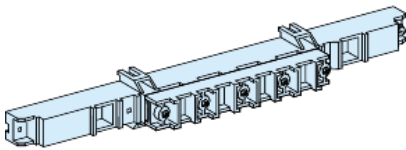

LGY4193

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	Linergy Linergy BS szyna zbiorcza Prisma P25M obudowa Prisma Multifix TED obudowa

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BS boczne szynoprzewód
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 850 mm Rozszerzenie obudowy - width 600 mm
Dopuszczalny prąd	630 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 8 mm
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	15 kA (1 s) w 630 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 20 kA (1 s) w 630 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 25 kA (1 s) w 630 A dla 225 mm pomiędzy środkami podpór 30 kA (1 s) w 630 A dla 225 mm pomiędzy środkami podpór 35 kA (1 s) w 630 A dla 175 mm pomiędzy środkami podpór
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	273 g
Wysokość dla opakowania 1	4,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,2 cm
Długość dla opakowania 1	46,4 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,994 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	6,3 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	51,3 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	51,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	280
Waga dla opakowania zbiorczego 3	95,832 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	65 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------