

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1000042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 19, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237971

Dane handlowe

Numer artykułu	1000042
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAA
Klucz produktu	ABRAFA
Strona katalogu	Strona 128 (PC-2009)
GTIN	4017918399849
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	100 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	100 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1000042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącze wtykowe jest przeznaczone do zastosowania w puszkach czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M23.
-------------------	--


Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	19

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	26 mm
Wysokość	26 mm
Długość	69 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwytu styków	PBT
Materiał (GRP)	GD-Znniklowane

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 15 = WH
	1 / 2 (B) = 7 = GYPK
	2 / 4 (A) = 5 = GN
	2 / 2 (B) = 4 = RDBU
	3 / 4 (A) = 16 = YE
	3 / 2 (B) = 8 = WHGN
	4 / 4 (A) = 3 = GY
	4 / 2 (B) = 14 = BNGN

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1000042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>

5 / 4 (A) = 17 = PK
5 / 2 (B) = 9 = WHYE
6 / 4 (A) = 2 = RD
6 / 2 (B) = 13 = YE BN
7 / 4 (A) = 11 = BK
7 / 2 (B) = 10 = WHGY
8 / 4 (A) = 1 = VT
8 / 2 (B) = 18 = GY BN
1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN
1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU
1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	150 V
prąd zmierzony łącznie	10 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1 mm ²)

Złącze

Przylącze 2

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M23

Kabel/przewód

Rodzaj przylącza	Dławnica gwintowana M23
Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 14 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów

1000042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>

Rysunki

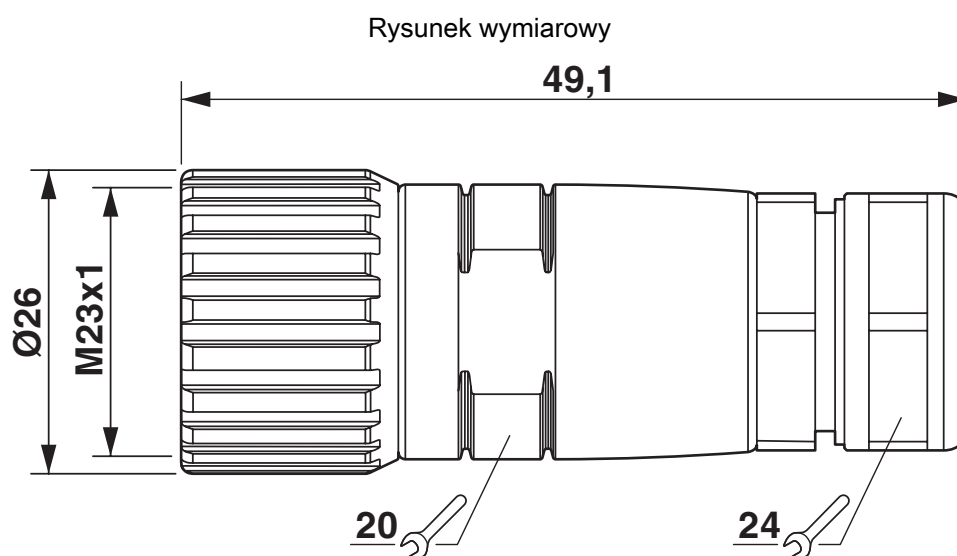


V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów

1000042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>

Rysunek schematyczny

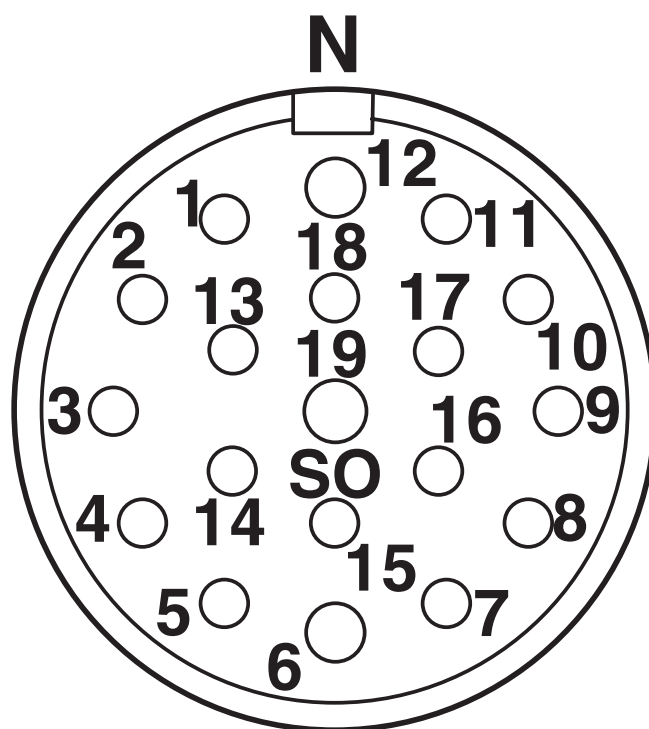

Układ styków gniazda M23, 19-biegunowe, od strony gniazda

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1000042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1000042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1000042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1000042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000042>

Akcesoria

PLUSCON-RCS - Klucz rurowy

1665062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665062>



Klucz rurowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl