

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka żeńska HEAVYCON, seria Q12, 12-biegunowa, przyłącze zaciskane, z możliwością kodowania

Korzyści

- Trwające zaledwie kilka sekund kodowanie za pomocą profili z tworzywa sztucznego
- 16 możliwości kodowania bez utraty miejsca styku
- Wkładka stykowa łącznie ze śrubą uszczelniającą IP 65

Dane handlowe

Numer artykułu	1409419
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABJ
Strona katalogu	Strona 489 (C-4-2015)
GTIN	4046356701778
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14 g
Kraj pochodzenia	IT

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów konstrukcji D 7, styki zaciskane CK 1,6-ED (styki nie wchodzą w zakres dostawy)
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
	Wkładka stykowa łącznie ze śrubą uszczelniającą IP 65


Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	12
wygląd wtyku	12+PE
Numeracja styków	1 - 12
Typ styku	toczone
Seria	HC-Q

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	43,1 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1,6 mm
-----------------	--------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
-------------------------	---------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm
	6 mm (2,5 mm ²)

Parametry elektryczne

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa



1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>

napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	12 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag (alternatywa Au)
materiał uchwytu styków	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa


1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>




Rysunki

Rysunek schematyczny

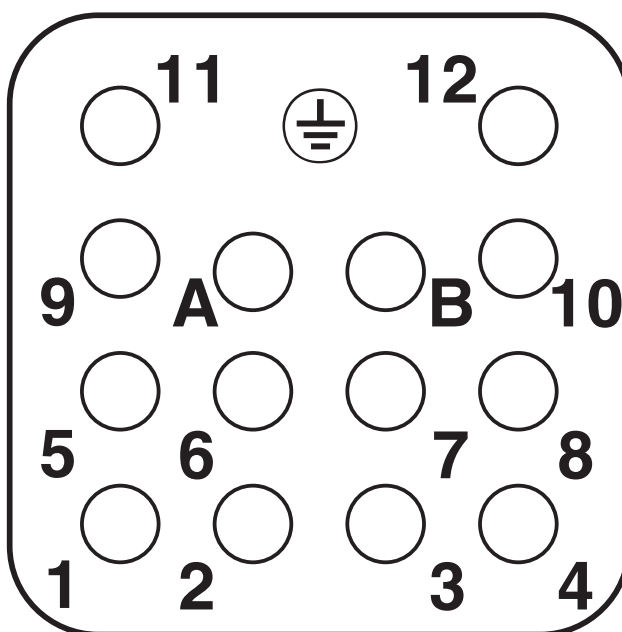

Układ styków widok od strony przyłączy

Rysunek wymiarowy

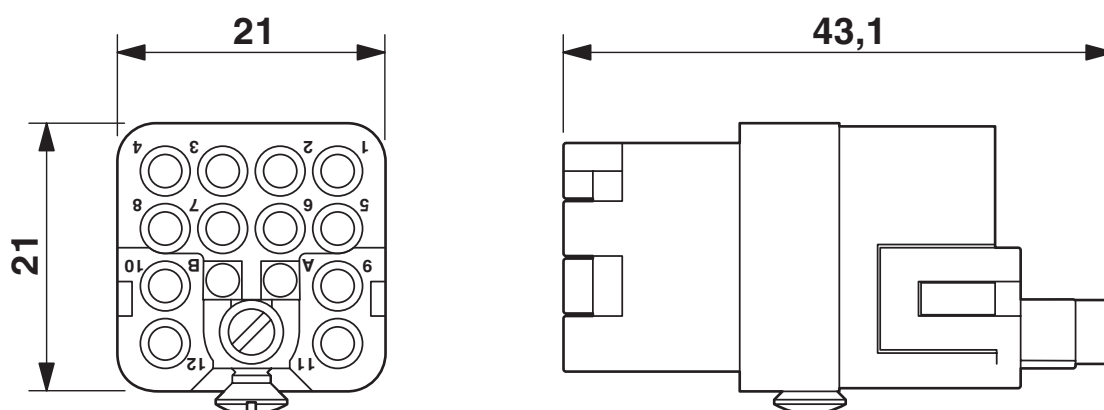


Rysunek wymiarowy HC-Q 12-I-CT-F

Rysunek schematyczny

HC-Q 12-I-CT-M		HC-Q 12-I-CT-F	
A	B	B	A
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Schemat kodowania

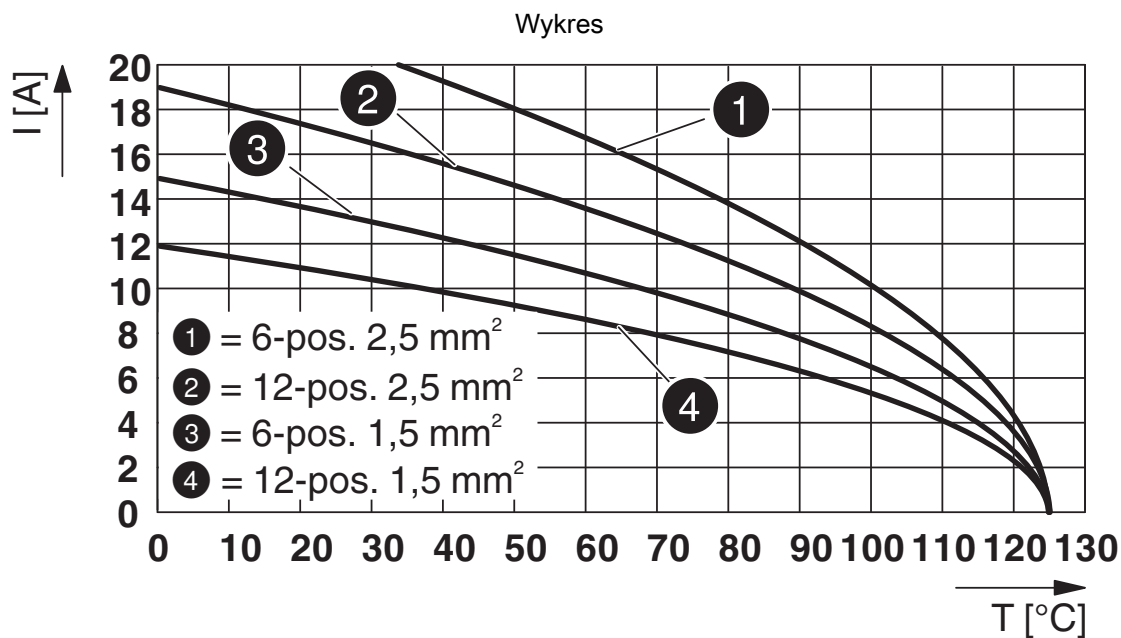

Krzywa redukcyjna

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



Akcesoria

HC-Q 12-COD - Element kodujący

1409435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409435>



profil kodujący do serii Q12

CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa

1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..
., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania,
wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



CK1,6-ED-BU-POF - Styk żeński

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1885004>



Konektor żeński światłowodu POF, toczony, do obudowy stykowej (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-F.../ HC-M-17-CT-F...) konektorów CK1,6-ED...

CK1,6-ED-0,37BU AG - Styk zaciskany

1663394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663394>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26 ... 22

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



CK1,6-ED-0,50BU AG - Styk zaciskany

1663404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663404>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK1,6-ED-0,75BU AG - Styk zaciskany

1663417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663417>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



CK1,6-ED-1,00BU AG - Styk zaciskany

1663420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663420>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany

1663433

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663433>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



CK1,6-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany

1663446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663446>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK1,6-ED-0,37F AG - Styk zaciskany

1266249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266249>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 24 ... 22

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



CK1,6-ED-0,50F AG - Styk zaciskany

1266252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266252>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK1,6-ED-0,75F AG - Styk zaciskany

1266259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266259>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



CK1,6-ED-1,00F AG - Styk zaciskany

1266296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266296>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK1,6-ED-1,50F AG - Styk zaciskany

1266263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266263>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



CK1,6-ED-2,50F AG - Styk zaciskany

1266295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266295>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK1,6-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany

1674969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674969>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 24 ... 22

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



CK1,6-ED-0,50BU AU - Styk zaciskany

1674480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674480>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK1,6-ED-0,75BU AU - Styk zaciskany

1672440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672440>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



CK1,6-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany

1674943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674943>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1 mm² .. 1 mm², AWG 18

CK1,6-ED-1,50BU AU - Styk zaciskany

1674930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674930>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

HC-Q 12-I-CT-F - Wkładka stykowa

1409419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409419>



CK1,6-ED-2,50BU AU - Styk zaciskany

1674985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674985>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl