


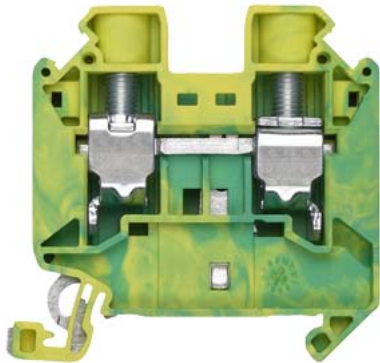

zacisk, przyłącze śrubowe, zacisk PE/PEN, 16mm², zielono-żółty

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowo ALPHA FIX
wykonanie produktu	zacisk przełotowy PE
Ogólne dane techniczne	
materiał izolacyjny	Termoplastyczny
szerokość złączki	12 mm
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Wygląd	
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Tak
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	2
Połączenia	
długość odcinka odizolowanego	14 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	1,5 mm²
• maksymalny	25 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	25 mm²
• maksymalny	1,5 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	1 mm²
• z tulejką kablową maksymalny	16 mm²
• bez tulejki kablowej minimalny	1,5 mm²
• bez tulejki kablowej maksymalny	25 mm²
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	2,5 N·m
• moment dokręcenia w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	3 N·m
wersja przyłącza 1	Przyłącze śrubowe
wersja przyłącza 2	Przyłącze śrubowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	boczna
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	55,5 mm
wysokość przy najniższym montażu	55 mm
głębokość	54,35 mm

długość	55 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
masa netto	47 g
materiał korpusu izolatora	inne

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-60 °C
• maksymalny	105 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0CK07>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH1000-0CK07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0CK07

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

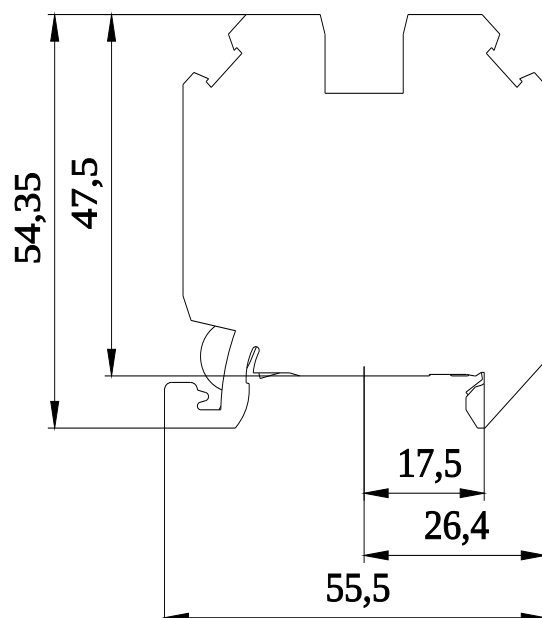

Ostatnia zmiana:

14.08.2023 

