

zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA1.3 1,5...50 mm² 3 sztuki
akcesorium do: 3VA20/21/22



Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych	
Ogólne dane techniczne		
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA1.3	
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie	
Połączenia zgodnie z IEC		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	1,5 mm²	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	50 mm²	
długość odcinka odizolowanego	18 mm	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• jednożyłowy	1,5 - 10 mm²: 6,2 Nm 16 mm²: 8,5 Nm	
• wielożyłowy	1,5 - 10 mm²: 6,2 Nm 16 - 35 mm²: 8,5 Nm 50 mm²: 13,6 Nm	
• typu linka	1,5 - 10 mm²: 6,2 Nm, 16 - 35 mm²: 8,5 Nm, 50 mm²: 13,6 Nm	
Połączenia zgodne z UL		
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C	
długość odcinka odizolowanego	0,7 in	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny	14 AWG	
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny	10 AWG	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	14 AWG	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	1/0 AWG	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	8 AWG	
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	1/0 AWG	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• jednożyłowy	14 - 10 AWG: 55 lb-in	
• wielożyłowy	14 - 8 AWG: 55 funtów na cal 6 - 2 AWG: 75 funtów na cal 1 - 1/0 AWG: 120 funtów na cal	
Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)


[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9103-0JB11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9103-0JB11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9103-0JB11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

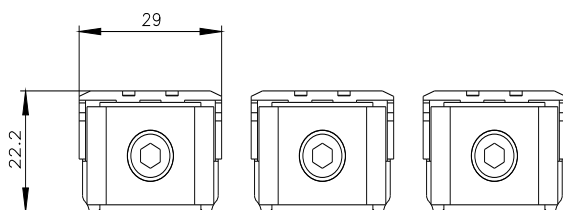

Ostatnia zmiana:

14.01.2024

