

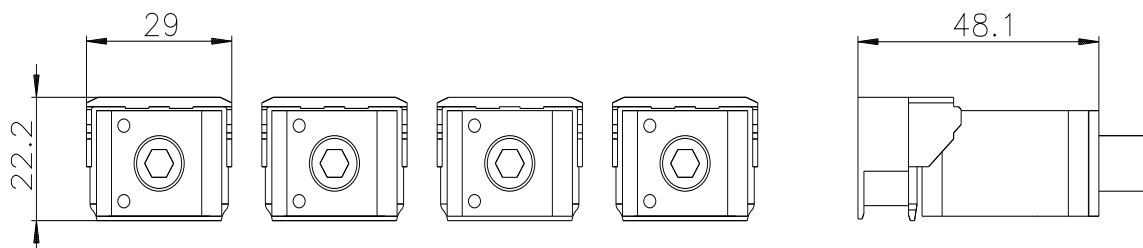
zacisk ramowy 4 szt. akcesorium do: 3VA20/21/22



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
akcesoria	zacisk ramowy
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.4
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	25 mm²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	185 mm²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych	
• minimalny	5 x 15,5 mm x 0,8 mm 4 x 20 mm x 1 mm
• maksymalny	6 x 15,5 mm x 0,8 mm 6 x 20 mm x 1 mm
długość odcinka odizolowanego	19 mm
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	25 - 35 mm²: 6 Nm 50 - 185 mm²: 12 Nm
• typu linka	35 mm²: 6 Nm 50 -150 mm²: 12 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0,75 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	4 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	350 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• wielożyłowy	4 - 1 AWG: 70 funtów na cal 1/0 - 350 tysięcy milów kołowych: 140 funtów na cal
Certyfikaty	
General Product Approval	
EMV	
Marine / Shipping	
 EG-Konf.  Miscellaneous   RCM  LRS	
other	Environment



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9264-0JA12>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9264-0JA12>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9264-0JA12**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>**Ostatnia zmiana:**

14.01.2024

