




Przycisk grzybkowy awaryjnego zatrzymania, 16 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony bez samopowrotu, z odryglowaniem obrotowym, wg ISO 13850

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przycisk grzybkowy wyłącznika awaryjnego,
wykonanie produktu	Samo urządzenie okrągłe z wymuszonym zatraskiem wg ISO 13850
oznaczenie typu produktu	3SB2
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiający	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Przycisk grzybkowy wyłącznika awaryjnego
sposób działania napędu	Bez samopowrotu
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Nie
kolor napędu	czerwony
materiał napędu	Tworzywo
średnica zewnętrzna napędu	28,5 mm
Rodzaj urządzenia otwierającego	Odblokowanie przez obrót
Liczba pozycji łączeniowych	2
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Nie
Uchwyt	
materiał uchwytu	Tworzywo
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Tak
•	Tak
• Stopień ochrony IP	IP65
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
częstotliwość przełączania maksymalny	1 000 1/h
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	300 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Przylączy/ Zaciski	
moment dokręcenia śrub w uchwycie maksymalny	0,4 N·m
Dane związane z bezpieczeństwem	
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	20 %
•	20 %
Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 000
Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 FIT
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	

• podczas pracy	-25 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3K6
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	montaż do płyty czołowej
Kształt otworu instalacyjnego	Okragły
Średnica montażowa	16 mm
wysokość montażowa	21 mm
szerokość montażowa	28,5 mm
głębokość montażowa	50 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	
    	
Test Certificates	
Special Test Certificate	

Test Certificates	other
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous
	Confirmation

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (System zamawiania online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SB2000-1AC01 CAX-Online-Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-1AC01 Service&Support https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2000-1AC01 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-1AC01&lang=en

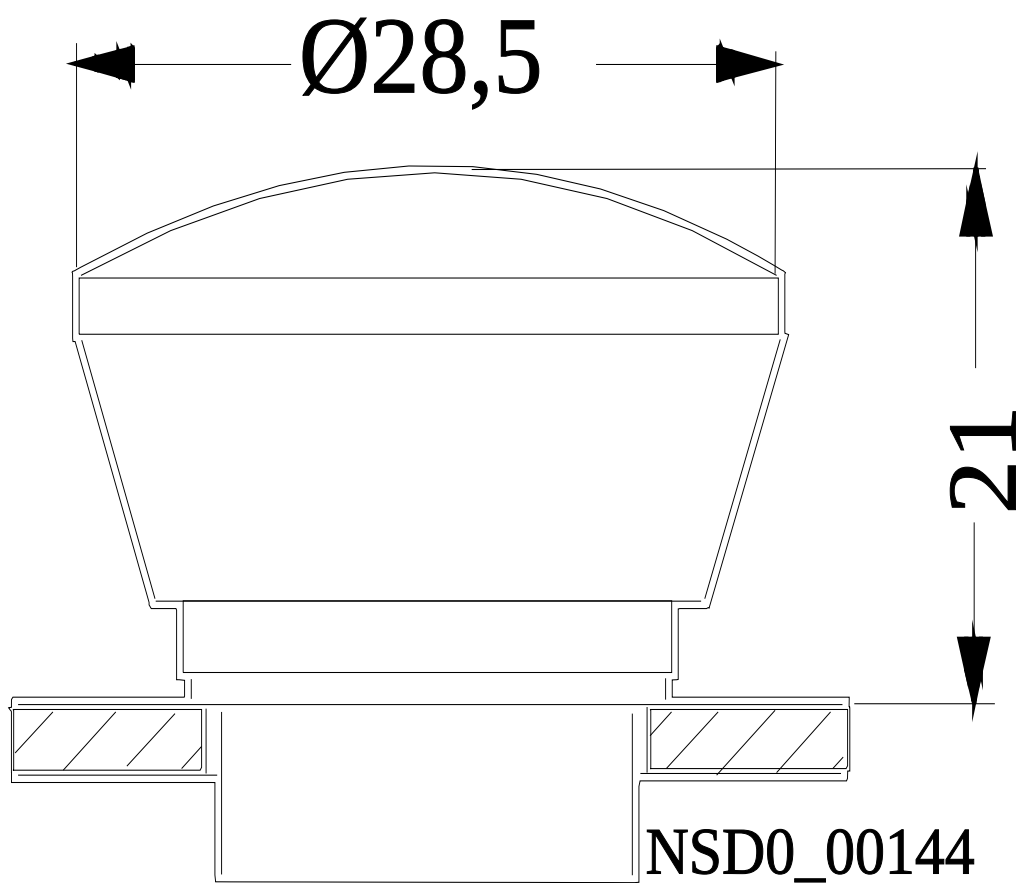

Ostatnia zmiana:

21.12.2020 