



zacisk, przyłącze śrubowe, zacisk przelotowy, 240mm², szary

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowo
wykonanie produktu	zacisk przelotowy
wersja produktu	zacisk przelotowy do montażu na szynie nośnej wg IEC 60715
wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem	Nie
napięcie robocze wartość znamionowa	1 000 V
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	415 A
Wygląd	
kolor	Szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Nie
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	2
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy • minimalny • maksymalny	70 mm ² 240 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy • minimalny • maksymalny	95 mm ² 35 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka • z tulejką kablową minimalny • z tulejką kablową maksymalny • bez tulejki kablowej minimalny • bez tulejki kablowej maksymalny	70 mm ² 18 mm ² 70 mm ² 240 mm ²
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	25 N·m 30 N·m
wersja przyłącza 1	Przyłącze śrubowe
wersja przyłącza 2	Przyłącze śrubowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	boczna
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	105,2 mm

wysokość przy najniższym montażu	26 mm
głębokość	123,94 mm
długość	100 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
masa netto	488 g
materiał korpusu izolatora	Inne

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy

- minimalny -60 °C
- maksymalny 105 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AU00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH1000-0AU00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AU00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

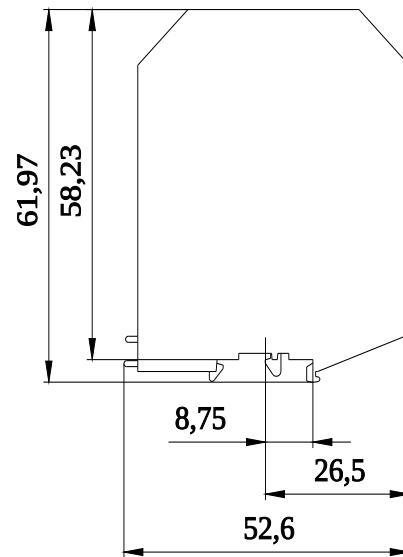

Ostatnia zmiana:

11.08.2023 

