

## NHS3 gPV 315A/1000V DC



## Specyfikacje

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004110294                               |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                        |
| Prąd znamionowy (A)                   | 315                                     |
| Typ                                   | NH-S                                    |
| Wielkość                              | NH3                                     |
| Charakterystyka                       | gPV                                     |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 1000                                    |
| Wymiary                               | S110mm                                  |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                          |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 30                                      |
| Straty mocy Pd (W)                    | 54                                      |
| Normy                                 | IEC 60269-6                             |
| Straty mocy (0,7xIn) (W)              | 24                                      |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 80.000                                  |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 1                                       |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 40.000                                  |
| Zastosowanie                          | Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)



## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                  |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                 |
| Rozmiar                            | NH3                                                                       |
| Prąd znamionowy                    | 315                                                                       |
| Napięcie znamionowe                | 1000                                                                      |
| Rodzaj napięcia                    | DC                                                                        |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 30                                                                        |
| Charakterystyka                    | gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                            |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                           |

# Charakterystyka

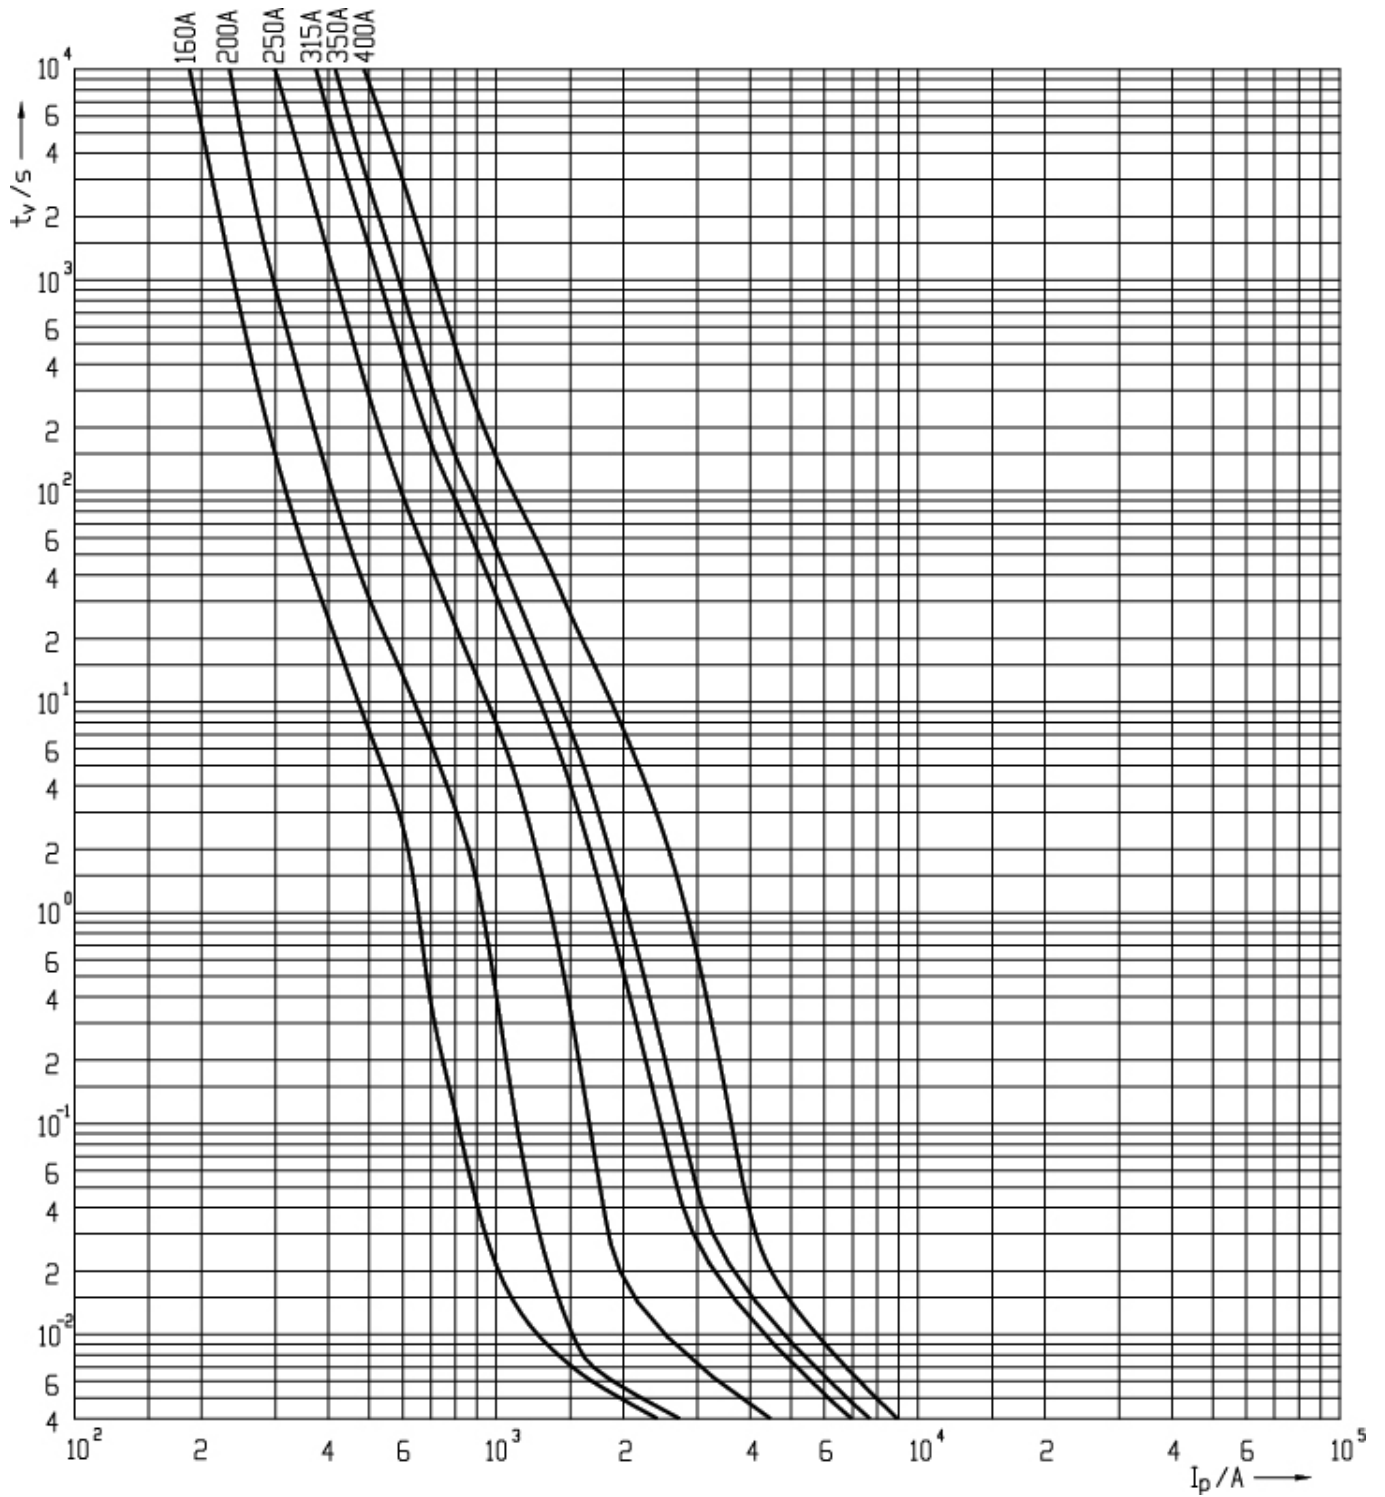

# Rysunek wymiarowy

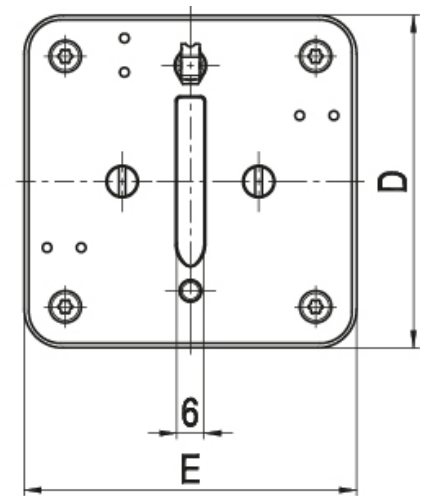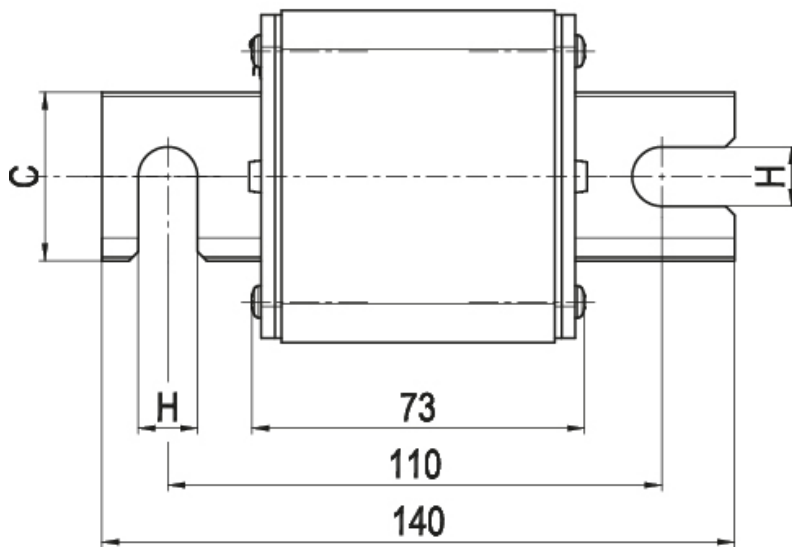

|   | C  | E  | D  | H  |
|---|----|----|----|----|
| 2 | 30 | 60 | 60 | 11 |
| 3 | 37 | 73 | 73 | 11 |