


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, szyny PowerClip Linergy BW 400A L=1000mm 4P

LVS04123

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szyna zbiorcza
Nazwa produktu	Linergy BW
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Stopień ochrony IP	IPxx B
Opis szyny zbiorczej	Izolowana szyna
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Opis biegunów	4P
Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: tylni
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	750 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	400 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	20 kA (1 s)
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	52,5 kA
I ² t przy zadziałaniu	400000 kA²s
Dopuszczalny prąd	400 A
Długość	1000 mm
Wysokość	85 mm
Głębokość	45 mm
Masa produktu	6,36 kg
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Otwór pod gwint M6

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Rozstaw połączeń	Łączy co 25 mm
------------------	----------------

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej wzmocnienie struktury - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	12,8 cm
Długość opakowania 1	113,0 cm
Waga opakowania 1	6,433 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	48
Wysokość opakowania 2	50,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	320,0 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

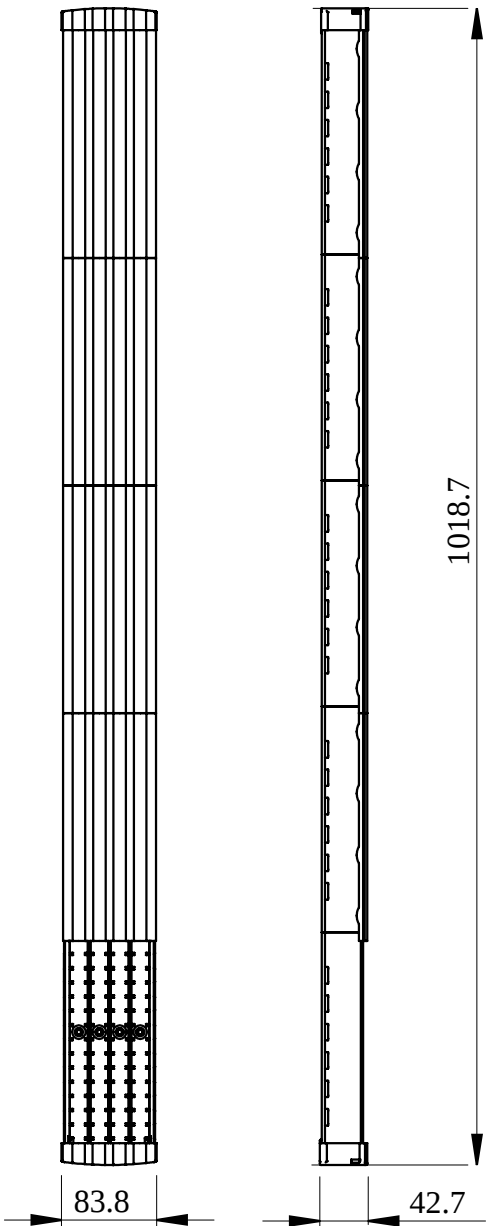

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki