

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena



2867814

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867814>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Antena kierunkowa 868 MHz / 900 MHz, zysk: 8,5 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 100°/62°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmę do masztu

Korzyści

- Do dużych odległości
- Do połączeń punkt-punkt

Dane handlowe

Numer artykułu	2867814
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC6A3
Klucz produktu	DNC6A3
Strona katalogu	Strona 390 (C-6-2019)
GTIN	4017918976699
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 321,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 236 g
Numer taryfy celnej	85177100
Kraj pochodzenia	US

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena



2867814

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867814>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Zysk	8,5 dBi
Kąt otwarcia pionowy	62 °
Kąt otwarcia poziomy	100 °
Polaryzacja	Liniowa pionowo lub poziomo

Parametry elektryczne

Pasmo częstotliwości	900 MHz
Zakres częstotliwości	868 MHz ... 960 MHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	N (żeńskie) z kablem (0,6 m)
średnica zewnętrzna	32 mm ... 60 mm (Maszt)

Wymiary

Szerokość	60,5 mm
Wysokość	172 mm
Długość	304,8 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	32 mm ... 60 mm (Maszt)
---------------------	-------------------------

Dane materiału

Materiał (GRP)	Aluminium (Obudowa anteny)
	V2A (Uchwyt)
	V2A (Śruba pałkowa)

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,60 m
Kabel przyłączeniowy	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Prędkość wiatru	15,4321 km/h

Montaż

Sposób montażu	Montaż na słupku
----------------	------------------

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena

2867814


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867814>




Rodzaj przyłącza	N (żeńskie) z kablem (0,6 m)
------------------	------------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

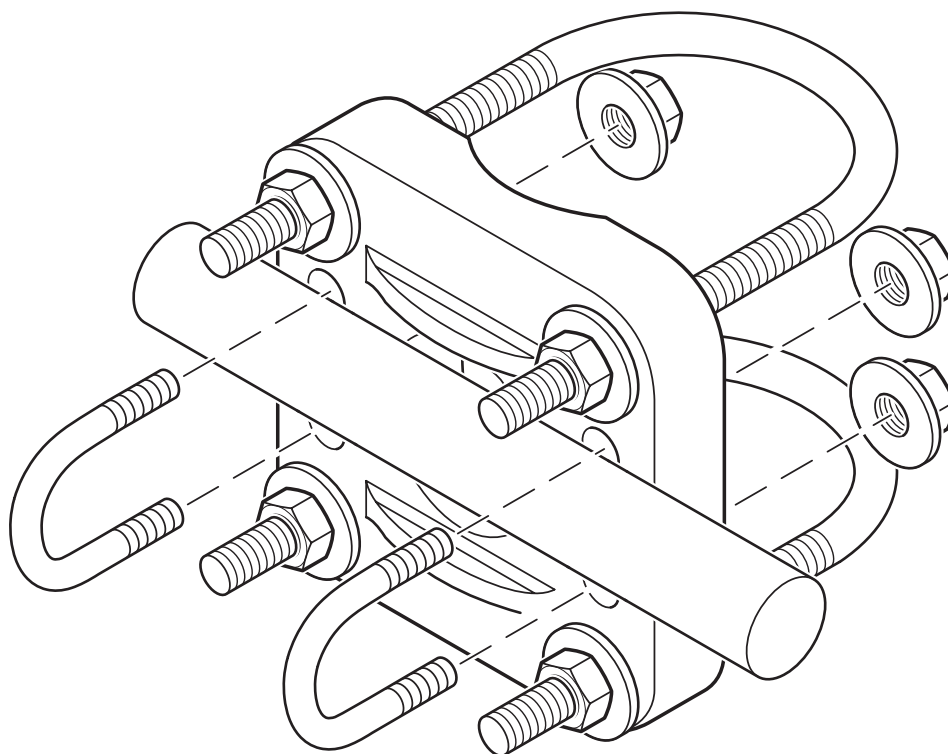

Rysunek schematyczny

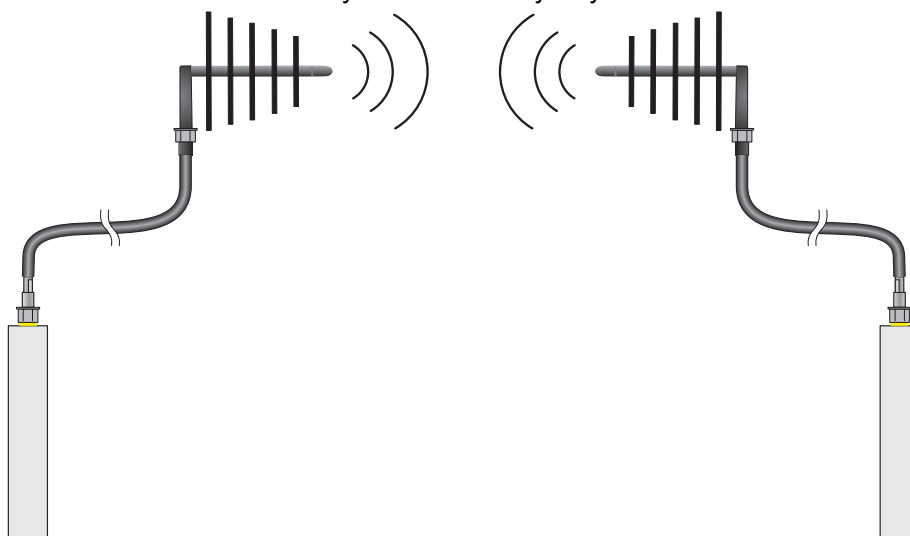


RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena

2867814

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867814>



Rysunek schematyczny

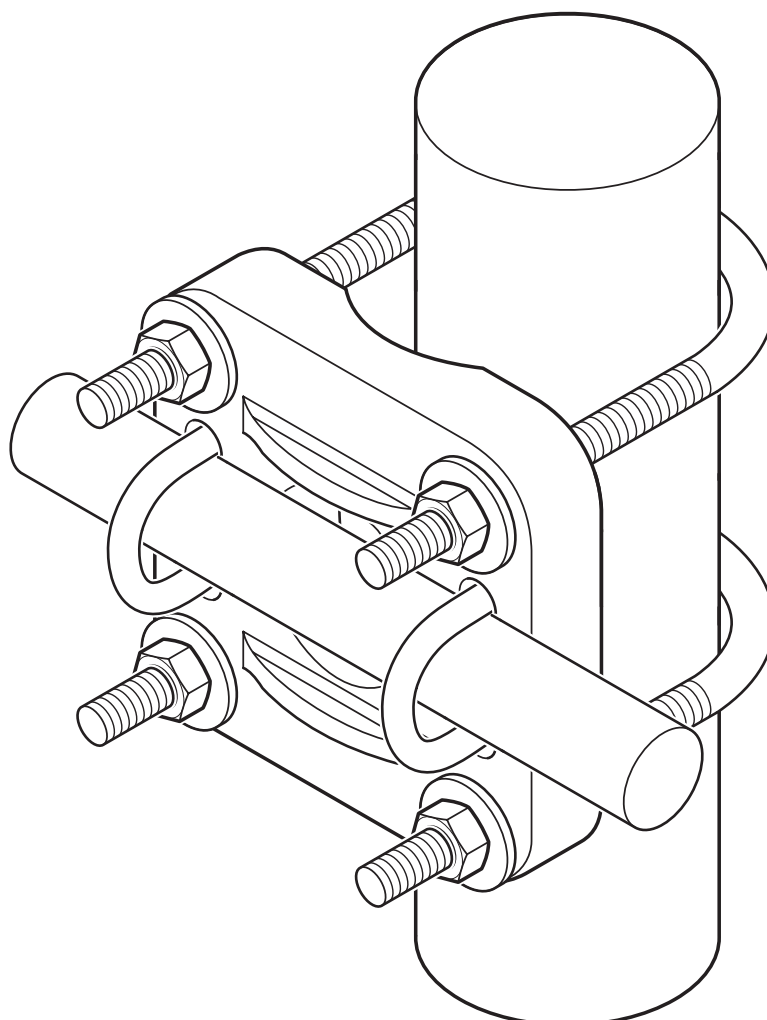

Montaż na słupie

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena



2867814

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867814>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070105
ECLASS-12.0	19070105
ECLASS-13.0	19070105

ETIM

ETIM 8.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

2867814

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867814>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl