

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter czołowy VARIOFACE z zaciskami Push-in, do cyfrowych modułów 35 mm SIMATIC® S7-1500, możliwość podłączenia 1x 32 kanałów.

Dane handlowe

Numer artykułu	2907384
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2117
Klucz produktu	CK2117
Strona katalogu	Strona 492 (C-5-2019)
GTIN	4055626256610
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	82,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	82,6 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	RO

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	< 50 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na tor)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	2 A (na bajt przy zasilaniu po stronie modułu)
	12 A (Przy zasilaniu przez adapter czołowy)
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-1500

Odpowiednia karta I/O	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Raster	2,54 mm

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość	25,4 mm
Wysokość	130,5 mm
Głębokość	45,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>


Normy/przepisy	IEC 61131-2
----------------	-------------

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Rysunki

Schemat

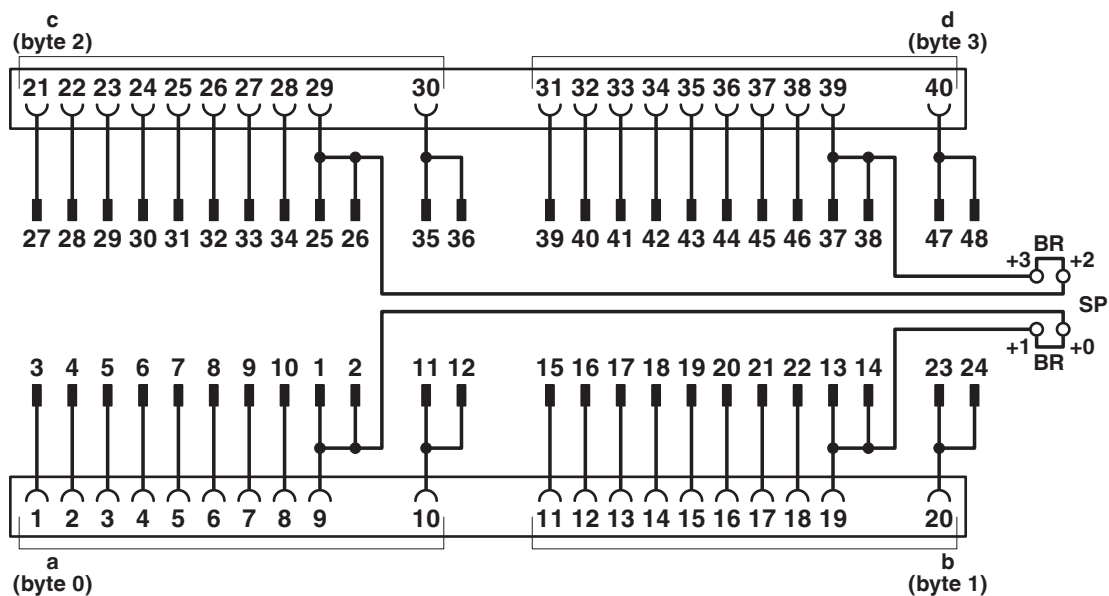

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B00767



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

Akcesoria

VIP-2/SC/FLK50/PLC - Moduł pasywny

2315227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315227>




Moduł przejściowy VARIOFACE dla 32 kanałów

VIP-2/PT/FLK50/PLC - Moduł pasywny

2903803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903803>



Moduł przekazujący VARIOFACE, z przyłączem wciskowym, dla 32 kanałów

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy

2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>



VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - Moduł pasywny

2322252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322252>



Moduł przejściowy VARIOFACE, ze wskaźnikiem świetlnym– 32 kanałów

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Moduł pasywny

2904280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904280>



Moduł przejściowy VARIOFACE, ze złączem typu push-in i wskaźnikiem świetlnym, do 32 kanałów

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy

2907384


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>



FLKMS 50/32IM/LA/PLC - Moduł pasywny

2284510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284510>




Moduł czujników VARIOFACE, do podłączenia 32 czujników PNP, ze wskaźnikiem świetlnym

VIP-2/SC/FLK14/PLC - Moduł pasywny

2315214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315214>



Moduł przejściowy VARIOFACE dla 8 kanałów

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

VIP-2/PT/FLK14/PLC - Moduł pasywny

2903801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903801>

Moduł przekazujący VARIOFACE, z przyłączem wciskowym, dla 8 kanałów



PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe

2295554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295554>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logika wysterowania: plusschaltend

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe

2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy

2907384


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>



FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Moduł przejściowy

2909893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909893>




Moduł interfejsowy VARIOFACE do Siemens SIMATIC® S7-1500, z opisem SIMATIC® (1 – 40), złączką z odłącznikiem nożowym i odczepem pomiarowym

FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2289065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289065>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2289078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289078>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2289081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289081>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2289094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289094>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2289104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289104>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2289117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289117>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2289120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289120>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 3,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2289133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289133>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Kabel

2289573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289573>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 4,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel

2289586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289586>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 5 m

FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - Kabel

2289599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289599>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 5,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2289609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289609>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Kabel

2289625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289625>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 7 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Kabel

2289638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289638>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 7,5 m

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2289641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289641>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 8 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - Kabel

2289654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289654>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 8,5 m

FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Kabel

2289667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289667>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 9 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2289683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289683>




Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 10 m

FLK 50/EZ-DR/ 125/KONFEK - Kabel

2296197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296197>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,25 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/1200/KONFEK - Kabel

2296223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296223>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 12 m

FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel

2299097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299097>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 0,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel

2299107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299107>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1 m

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel

2299110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299110>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel

2299123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299123>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 2 m

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel

2299136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299136>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 3 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2299149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299149>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 4 m

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel

2299152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299152>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 6 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel

2299178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299178>




Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 10 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Kabel

2314134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314134>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabel

2314147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314147>




Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Kabel

2314150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314150>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabel

2314163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314163>




Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Kabel

2314176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314176>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabel

2314189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314189>




Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Kabel

2314192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314192>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - Kabel

2314202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314202>




Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 5 m

CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabel

2314244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314244>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 10 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy




2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabel

2314257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314257>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: zmienny

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2296689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296689>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2296692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296692>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2296702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296702>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2296715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296715>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2305402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305402>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2296728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296728>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2296731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296731>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2296744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296744>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2296773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296773>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 10 m

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adapter czołowy



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907384>

FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel

2302405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302405>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: zmienny

FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel

2302447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302447>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.) (Oplot ekranu jest wyprowadzony na cztery osobne końce kabla.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl