

Puszki odgałęźne z elastycznymi membranami



DE 9346

- 1,5-4 mm², Cu 3~

IP 55

PS

RAL 9016

24 23 Boki 23 24




- z zaciskami śrubowymi
- 5 biegunów, dla każdego bieguna 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol
- 10 membran uszczelniających, zakres uszczelnienia Ø 6,5-18 mm
- do instalacji osłoniętych
- Kolor: biały, RAL 9016


Napięcie znamionowe izolacji	AC/DC 690 V
Moment dokręcania zacisku:	1,2 Nm
Stopień ochrony:	IP 55
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
szerokość	98 mm
wysokość	98 mm
głębokość	52 mm
Masa:	0,149 kg
według normy	IEC 60 670-22

Rysunki

Rysunek wymiarowy

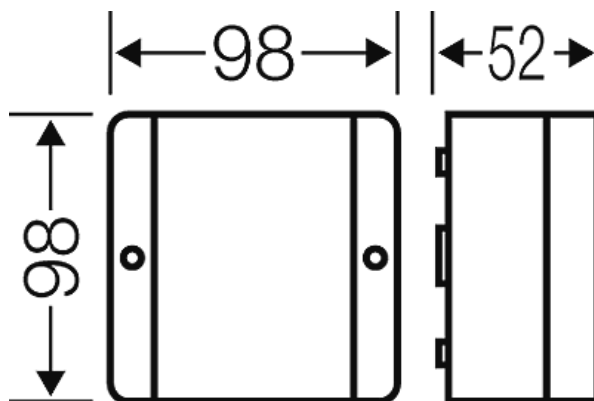

Dokładne wymiary

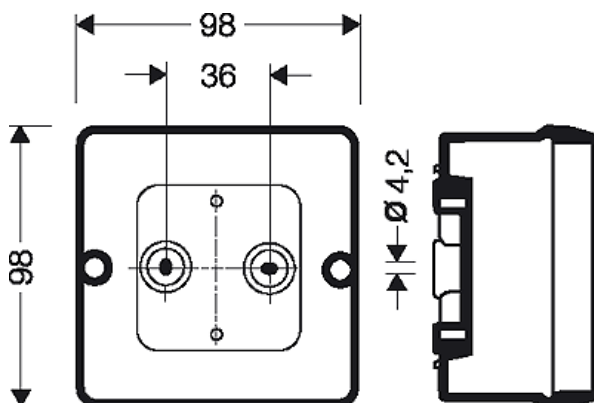

Puszki odgałęźne z elastycznymi membranami



DE 9346

- 1,5-4 mm², Cu 3~



IP
55

PS

RAL
9016

24
23 Boki 23

24



Ścianki boczne

23



2 x elastische
Dichtmembrane
*2 x elastic
membranes*

24



3 x elastische
Dichtmembrane
*3 x elastic
membranes*

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne