



Grupa katalogowa: PROJEKTORY

ARGOS Halogen / MH

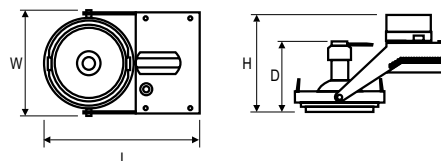

Kod	Moc [W]	Trzonek	Wymiary LxWxHxD [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
MH					
020102.1012.7	1x35	Gx8.5	246 161 149 109	1,0	369, 370, 371
020102.1022.7	1x70	Gx8.5	246 161 149 109	1,0	372, 373, 374
Halogen					
020102.1031.7	1x100max	G53	246 161 149 61	1,0	375, 376, 381, 382, 383, 384

Krzywa światłości

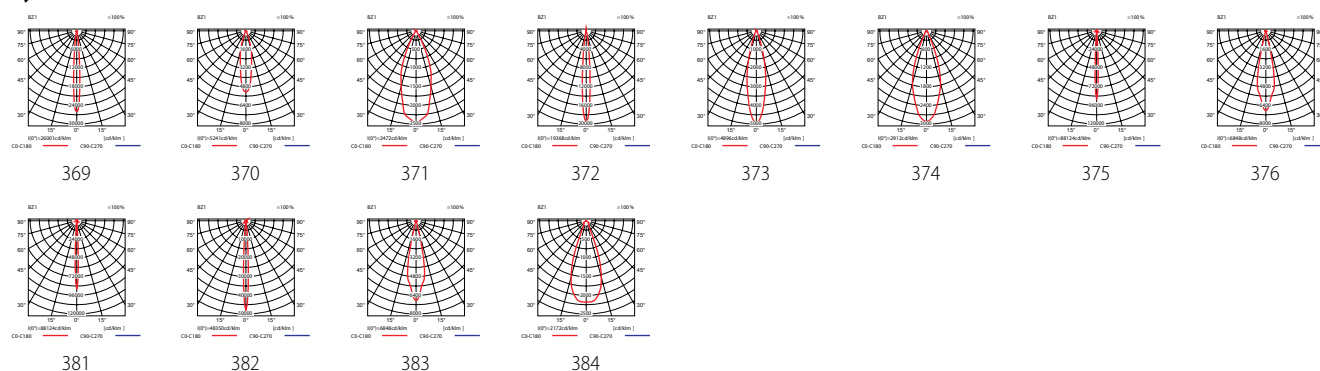

Charakterystyka: projektor wewnętrzny na halogenowe lub metalohalogenowe źródła światła z własnym odbłyśnikiem

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej w kolorze szarym i grafitowym, uchwyty na źródła światła (oczek) wykonane z odlewów aluminiowych w kolorze szarym i grafitowym, możliwość regulacji źródła światła w dwóch płaszczyznach, wersja z adapterem do szyny trójfazowej, statecznik elektroniczny

Zastosowanie: pomieszczenia sprzedażowe tj. butiki, galerie, centra handlowe, salony samochodowe, muzea, oświetlenie płaszczyzn pionowych: regały, wystawy, ekspozycje

Montaż: do szyny trójfazowej, minimalna odległość od powierzchni oświetlanej 1,5 m

Dodatkowo: źródła światła (na zamówienie)

Nowy kod / Dotychczasowy kod

020102.1012.7	HL.060.20.12	020102.1022.7	HL.061.20.12	020102.1031.7	HL.062.20.12
---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------