

ELJ Element łuku przegubowego H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

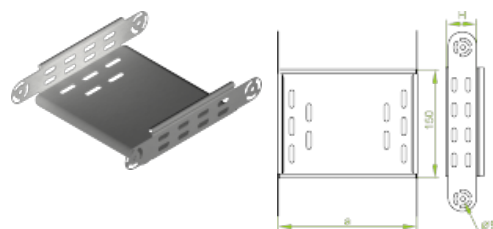

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Wersje:

Grobość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELJ 50H50	50	0,29	157605	4
ELJ100H50	100	0,38	157610	4
ELJ150H50	150	0,46	157615	4
ELJ200H50	200	0,55	157620	4
ELJ300H50	300	0,71	157630	4
ELJ400H50	400	0,88	157640	4
ELJ500H50	500	1,04	157650	4
ELJ600H50	600	1,21	157660	4

Produkty powiązane:

