

PLD Płaskownik

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,
wykonywanie różnego rodzaju obejm.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

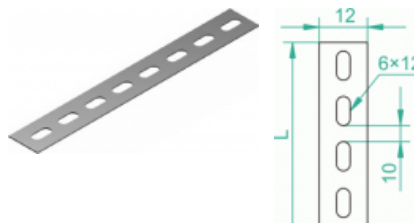

Produkty powiązane:

