

PWS Podstawa wspornika


Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie wysięgników WS, WZS, WSZ.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

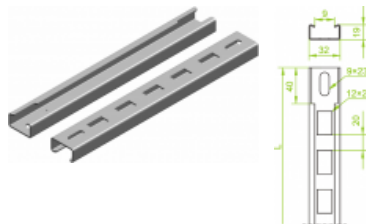

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PWS/01	110	0,09	740110	100
PWS/02	200	0,23	740120	30
PWS/03	300	0,33	740130	30
PWS/04	400	0,43	740140	30
PWS/05	500	0,53	740150	30
PWS/ 1	1000	1,06	740111	10
PWS/ 2	2000	2,01	740112	8
PWS/ 3	3000	3,10	740113	8