

PZKKZMP Pokrywa kolanka 45° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

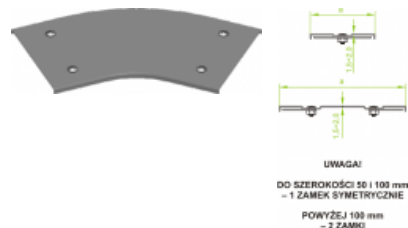

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Wersje:

Grońbaść blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKKZMP 50	50	0,19	304805	20
PZKKZMP100	100	0,67	304810	20
PZKKZMP200	200	0,97	304820	10
PZKKZMP300	300	1,64	304830	10
PZKKZMP400	400	2,46	304840	4
PZKKZMP500	500	3,40	304850	4
PZKKZMP600	600	4,48	304860	4

Produkty powiązane:

