

PZKKZP Pokrywa kolanka 90° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

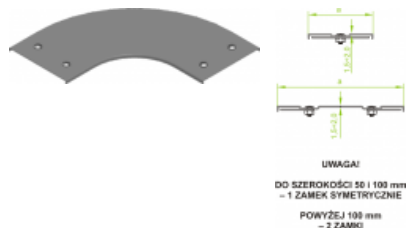

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Wersje:

Grońść blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKKZP 50	50	0,27	304605	20
PZKKZP100	100	0,96	304610	20
PZKKZP200	200	1,38	304620	10
PZKKZP300	300	2,35	304630	10
PZKKZP400	400	3,52	304640	4
PZKKZP500	500	4,87	304650	4
PZKKZP600	600	6,41	304660	4

Produkty powiązane:

