

PKL Pokrywa korytka

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

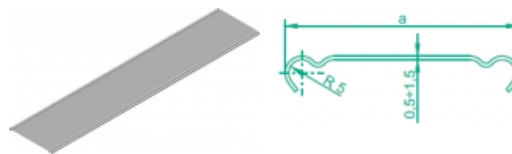

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKL35/2	35	2000	0,29	100503	20
PKL50/2	50	2000	0,42	100505	20
PKL50/3	50	3000	0,42	100605	20
PKL100/2	100	2000	0,72	100510	10
PKL100/3	100	3000	0,72	100610	10
PKL150/2	150	2000	1,02	100515	6
PKL150/3	150	3000	1,02	100615	6
PKL200/2	200	2000	1,32	100520	6
PKL200/3	200	3000	1,32	100620	6
PKL300/2	300	2000	1,92	100530	4
PKL300/3	300	3000	1,92	100630	4
PKL400/2	400	2000	2,52	100340	4
PKL400/3	400	3000	2,52	100440	4
PKL500/2	500	2000	3,12	100350	2
PKL500/3	500	3000	3,12	100450	2
PKL600/2	600	2000	3,72	100360	2
PKL600/3	600	3000	3,72	100460	2

Produkty powiązane:



PKKL Pokrywa kolanka 90°



PKKML Pokrywa kolanka 45°



PTKL Pokrywa trójkąta



PCZKL Pokrywa czwórnika



PTRL Pokrywa trójkąta redukcyjnego



PTRSL Pokrywa trójkąta redukcyjnego symetrycznego



PKRL Pokrywa kolanka redukcyjnego



PRKSL Pokrywa redukcji symetrycznej



PRKLL Pokrywa redukcji lewej



PZKL Pokrywa korytka z zamkiem



PRKPL Pokrywa redukcji prawej