

PZKZP Pokrywa korytka z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

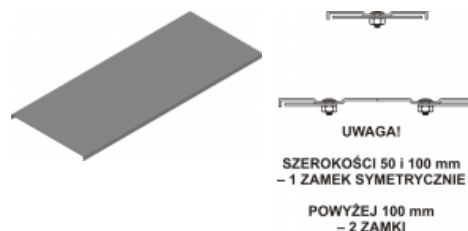

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKZP 50/2	50	2000	0,86	300505	20
PZKZP 50/3	50	3000	0,86	300605	20
PZKZP100/2	100	2000	1,48	300510	10
PZKZP100/3	100	3000	1,48	300610	10
PZKZP200/2	200	2000	2,71	300520	6
PZKZP200/3	200	3000	2,71	300620	6
PZKZP300/2	300	2000	3,95	300530	6
PZKZP300/3	300	3000	3,95	300630	6
PZKZP400/2	400	2000	5,19	300540	4
PZKZP400/3	400	3000	5,19	300640	4
PZKZP500/2	500	2000	6,42	300550	6
PZKZP500/3	500	3000	6,42	300650	4
PZKZP600/2	600	2000	7,66	300560	4
PZKZP600/3	600	3000	7,66	300660	4

Produkty powiązane:

