

PGM Pręt gwintowany

Informacje:

ZASTOSOWANIE


Podwieszanie tras kablowych.

MATERIAŁ

Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie:

E - stal kwasoodporna w gat. A2 lub A4.

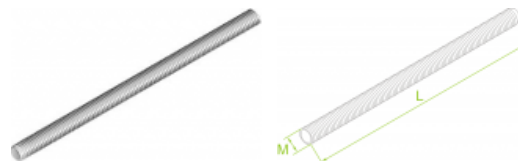

klasa materiału 5.8

Wersje:

Symbol	Gwint M [mm]	Długość L [mm]	Siła zrywająca [KN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PGM 6/ 1	6	1000	10.4	0,16	650301	100
PGM 6/ 2	6	2000	10.4	0,23	650401	50
PGM 6/ 3	6	3000	10.4	0,48	651401	50
PGM 8/01	8	100	19	0,03	650501	100
PGM 8/02	8	200	19	0,06	650601	100
PGM 8/03	8	300	19	0,09	650701	50
PGM 8/ 1	8	1000	19	0,32	650801	50
PGM 8/ 2	8	2000	19	0,64	650901	25
PGM 8/ 3	8	3000	19	0,96	651501	25
PGM10/ 1	10	1000	30.2	0,49	651001	25
PGM10/ 2	10	2000	30.2	1,00	651101	25
PGM10/ 3	10	3000	30.2	1,50	651601	25
PGM12/ 1	12	1000	43.8	0,72	651201	25
PGM12/ 2	12	2000	43.8	1,44	651301	20
PGM12/ 3	12	3000	43.8	2,16	651701	10