

WWCN Wysięgnik

Informacje:


Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

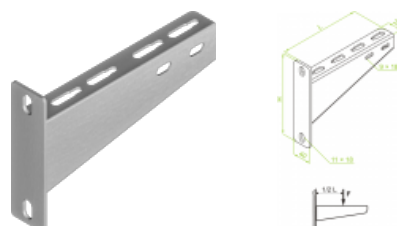

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników
o niestandardowych długościach.**

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWCN 100	115	140	2,00	0,20	712110	50
WWCN 200	215	140	1,80	0,29	712120	50
WWCN 300	315	155	1,80	0,47	712130	20
WWCN 400	415	155	1,80	0,75	712140	20
WWCN 500	515	170	1,70	0,98	712150	10
WWCN 600	615	170	1,70	1,10	712160	10