

WWS/WWSO Wysięgnik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,
rur i innych elementów.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

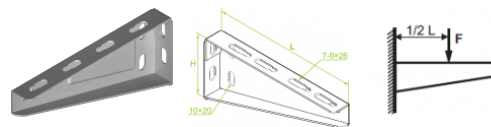

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania

wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	Ciężar 1 szt.	Grubość blachy [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWS/WWSO100	115	80	1,20	0,19	2	710510	0.05
WWS/WWSO200	215	90	1,40	0,38	2	710520	0.03
WWS/WWSO300	315	115	1,90	0,77	2.5	710530	0.03
WWS/WWSO400	415	115	1,80	1,20	2.5	710540	0.02
WWS500	515	115	1,60	1,22	2.5	710550	0.02
WWS600	615	115	1,50	1,33	2.5	710560	0.02
WWS700	715	115	1,40	1,48	2.5	710570	0.01
WWS800	815	140	1,80	2,21	2.5	710580	0.01
WWS900	915	140	1,60	2,93	2.5	710590	0.01
WWS1000	1015	140	1,40	3,66	2.5	710511	0.01